



Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G2

- Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met 3x2.5mm² doorvoerbedrading




Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
543022012100	LEDWaterproof-E2 L1540-27W-4000	TL 1x58W	27	3510	130	4000	1,16

Artikel- en verpakkingsinformatie


Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
543022012100	LEDWaterproof-E2 L1540-27W-4000	94051190	1595x67x61	1,52	6941408818481	1
506005001900	LEDWaterproof-E2-Mounting Kit	73269098	450x240x180	0,08	6941408831220	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Nee
Kleurconsistentie (SDCM)	4	Materiaal eigenschappen	
Dimbaarheid	On-Off	Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Bundelhoek	120°	UV-bestendig	Ja
Afwerking	Grijs RAL 7035	Materiaal optiek	Polycarbonaat
CRI	≥ 80	Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
Beschermingsgraad (IP)	IP66	Toepassingscondities	
Slagvastheid	IK08	Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Beschermingsklasse	II	Gebruikstemperatuur	+25°C
Risicogroep (EN 62471)	RG0	Opslagtemperatuur	-30~+50°C
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	850°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		
Interne bedrading (mm ²)	3x2.5		
Max. diameter invoerkabel (mm)	7-11.5 mm		

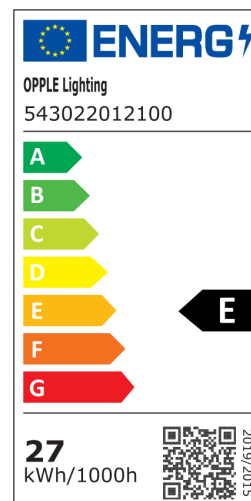


Maatschets (mm)

LEDWaterproof-E2 L1540



Installatiemogelijkheden

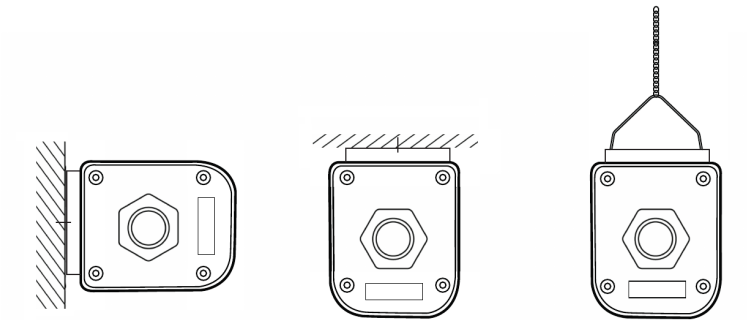

Fotometrische gegevens

