



Waterdichtarmatuur Waterproof EcoMax G2

- Waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Eenvoudig installeren dankzij schroefloze snelsluiting
- Geleverd met vandaalbestendige RVS montageklemmen
- Uitgerust met 3x2.5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading




## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | Gewicht (kg/st) |
|--------------|---------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|-----------------|
| 543022012400 | LEDWaterproof-E2 L1260-18W-4000 | TL 1x36W       | 18           | 2340  | 130                | 4000    | 0,97            |

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                 |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving             | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 543022012400 | LEDWaterproof-E2 L1260-18W-4000 | 94051190   | 1300x67x61              | 1,26              | 6941408818450 | 1       |
| 506005001900 | LEDWaterproof-E2-Mounting Kit   | 73269098   | 450x240x180             | 0,08              | 6941408831220 | 1       |

| Technische specificaties             |                                       | Elektrische aansluiting |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Levensduur (L70)                     | 50.000 u                              | Frequentie              | 50/60 Hz             |
| Levensduur (L80)                     | 30.000 u                              | Nom. spanning           | 220-240 V            |
| Aan-/Uit-cycli                       | 100.000                               | DC ingangsspanning      | Nee                  |
| Kleurconsistentie (SDCM)             | 4                                     | Materiaal eigenschappen |                      |
| Dimbaarheid                          | On-Off                                | Materiaal behuizing     | Polycarbonaat        |
| Bundelhoek                           | 120°                                  | UV-bestendig            | Ja                   |
| Afwerking                            | Grijs RAL 7035                        | Materiaal optiek        | Polycarbonaat        |
| CRI                                  | ≥ 80                                  | Bevestigingsclips       | Roestvaststaal (RVS) |
| Beschermingsgraad (IP)               | IP66                                  | Toepassingscondities    |                      |
| Slagvastheid                         | IK08                                  | Bedrijfstemperatuur     | -20~+45°C            |
| Beschermingsklasse                   | II                                    | Gebruikstemperatuur     | +25°C                |
| Risicogroep (EN 62471)               | RG0                                   | Opslagtemperatuur       | -30~+50°C            |
| Voorschakelapparaat inbegrepen       | Ja                                    |                         |                      |
| Gloeidraadtest                       | 850°C                                 |                         |                      |
| Vermogensfactor                      | ≥ 0,9                                 |                         |                      |
| Diameter van ingangsdraad            | 1mm <sup>2</sup> - 2.5mm <sup>2</sup> |                         |                      |
| Interne bedrading (mm <sup>2</sup> ) | 3x2.5                                 |                         |                      |
| Max. diameter invoerkabel (mm)       | 7-11.5 mm                             |                         |                      |

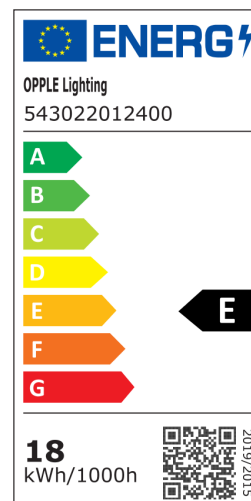


## Maatschets (mm)

LEDWaterproof-E2 L1260



## Installatiemogelijkheden

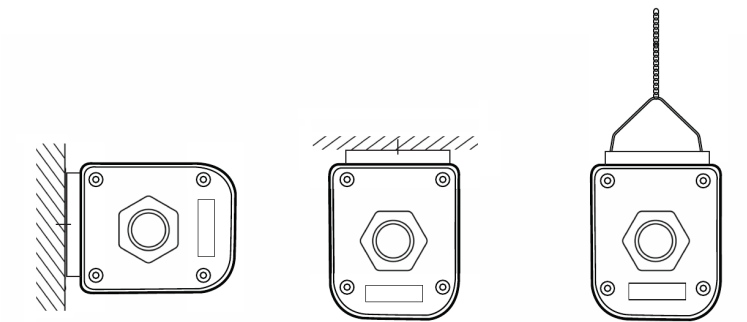

## Fotometrische gegevens

