



Waterdichtarmatuur Waterproof Basic G2

- Kostenefficiënt waterdicht armatuur volgens "sealed-for-life" concept
- Verbeterde efficiëntie van 130lm/W
- Standaard uitgerust met doorvoerbedrading voor snellere installatie
- Eenvoudige installatie zonder gereedschap voor elektrische aansluiting
- Standaard geleverd met RVS montageklemmen, verplaatsbaar over de gehele lengte van het armatuur



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	TL 2x58W	50	6500	130	6500	0,82


Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
711000004900	LEDWaterproof-B2 L1500-50W-865	94051190	70x70x1600	0,89	6931783004814	1


Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	50.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	30.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	5		
Dimbaarheid	On-Off		
Bundelhoek	110°		
Afwerking	Grijs RAL 7035		
CRI	> 80		
Beschermingsgraad (IP)	IP65		
Slagvastheid	IK08		
Beschermingsklasse	II		
Risicogroep (EN 62471)	RG0		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		
Diameter van ingangsdraad	1mm ² - 2.5mm ²		
Interne bedrading (mm ²)	3x1.5		
Max. diameter invoerkabel (mm)	5-9 mm		
		Materiaal eigenschappen	
		Materiaal behuizing	Polycarbonaat
		UV-bestendig	Ja
		Materiaal optiek	Polycarbonaat
		Bevestigingsclips	Roestvaststaal (RVS)
		Toepassingscondities	
		Bedrijfstemperatuur	-30~+45°C
		Gebruikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-30~+50°C



Maatschets (mm)

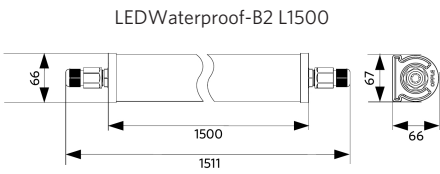

Installatiemogelijkheden

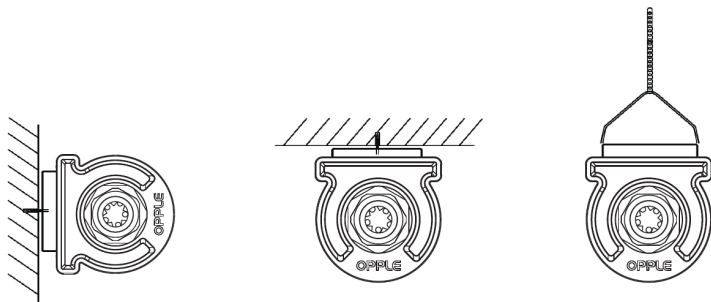

Fotometrische gegevens

