

**NIEUWE
VERSIES**

Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted EcoMax G2

- NIEUW: Smart (BLE2) versies beschikbaar
- Stijlvol, compact en stevig opbouwarmatuur (IP54+IK08)
- Eenvoudige bedrading met mogelijkheid tot doorvoerbedrading
- Ingebouwde CCT-schakelaar voor kleurselectie (3000K-4000K)
- MD-versies met 2-staps dimmen (beweging altijd noodzakelijk voor inschakelen armatuur)
- Noodversie 3 uur verkrijgbaar met auto-test functionaliteit (EM-versie)



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Met sensor	Gewicht (kg/st)
Statisch								
522020001800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,70
522020001600	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,70
Bewegingssensor, Daglicht sensor								
522020001700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Ja	0,76
522020001500	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,76
Smart								
715000008700	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,70
Noodversie 3 uur, Statisch								
522020001400	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,80
522020001200	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80
Noodversie 3 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor								
522020001300	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-14W-MD-EM3	CFL 2x18W	14	1700	120	3000/4000	Nee	0,86
522020001100	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-MD-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Ja	0,86
Noodversie 3 uur, Smart								
715000008800	LEDWall-Mounted-E2 Rd275-22W-BLE2-EM3	CFL 2x26W	22	2500	115	3000/4000	Nee	0,80

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	4
Dimbaarheid	On-Off / Sensor gestuurd (MD) / BLE2
Sensor type	Bewegings- + Daglicht sensor (MD) / Geen sensor
Sensor technologie	Microwave (MW) / Geen sensor
Afwerking	Wit RAL9016
CRI	> 80
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse	II
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Nee


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polypropyleen (PP)
Materiaal optiek	Polypropyleen (PP)

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20~+45°C
Bedrijfstemperatuur EM	0~+45°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-30~+60°C
Opslagtemperatuur EM	-20~+25°C




Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-E2 Rd275

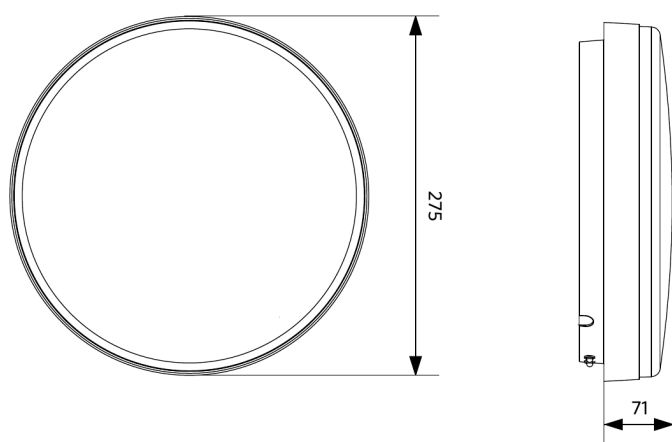

Bewegingssensoren - Detectie bereik



Installatie - Muur montage
Aanbevolen installatie hoogte 1-3m



Installatie - Plafond montage
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-6m

