

vloerdozen »

Velox® 2.0 instortvloerdoos 32 mm



Kenmerkend voor de instortvloerdoos Velox® type 32 mm is de unieke instorthoogte van 32 millimeter, ideaal voor renovatieprojecten. De ankerstrippen, voorzien van een viertal hoogtestelboutjes, maken de montage erg eenvoudig. In de verpakking vindt u tevens een tijdelijk stortdeksel.

Inhoud

De vloerdoos beschikt over een tweetal gescheiden compartimenten voor 230V en data. Er zijn 4 stuks GST18-3 of WINSTA female chassisdelen geplaatst. Volledig doorbedraad, 2,5 mm² halogeenvrij. Het datapaneel biedt plaats voor maximaal 8 data connectoren. De standaard sparingsmaat voor de data connector is 15 x 19,6 mm.


Deze maat biedt de mogelijkheid om data connectoren (*snap in*) van verschillende fabrikanten direct in het frame te

plaatsen. Dit zonder gebruik te moeten maken van draagringen of iets dergelijks. Enkele voorbeelden van dataconnector fabrikanten zijn: Rutenbeck, AMP / TYCO, Radiall, Krone, Siemon, R&M, MMC, Brandrex, etc.

Deksel

Standaard heeft de vloerdoos een kunststofdeksel met tapijtrand. Deze is vervaardigd uit versterkt ABS, halogeenvrij en heeft de kleur RAL7024 grijs. In het deksel is een staalplaat van 3 millimeter geplaatst. Dit deksel is geschikt voor tapijt, marmoleum of bijv. een giethars.

Er is ook een RVS-deksel beschikbaar die geschikt is voor het inleggen van parket of natuursteen. Dit deksel heeft inlegdieptes voor de vloerafwerking van 15 mm en kan met of zonder oplegrand worden uitgevoerd.



Kunststof deksel
RAL7024 – Grijs
3 – 4 mm inleg



RVS deksel V15
mm inleg - IP20



RVS deksel V15
mm inleg - IP20
zonder rand



Kunststof deksel
met RVS opvulset



RVS deksel 15
mm met RVS
opvulset

Let u op dat bij gebruik van een RVS-deksel, de doos dieper in de vloer dient te worden aangebracht. In de verpakking is een duidelijke omschrijving aanwezig. Als stelregel kunt u hanteren: bovenkant tijdelijk stortdeksel = bovenkant tegel of parket van uw afwerkvloer.

Buisinvoeren

De Sendzimir basisdoos is uitgerust met 16 stuks invoeren geschikt voor een 3/4" buisleiding. De buisinvoeren bevinden zich recht achter het 230V- en data paneel. Het invoeren van CAT6 en CAT6A datakabel is dus geen probleem. U voert de bekabeling in, recht achter de connector. Daarnaast zijn er 2 grote uitsparingen aanwezig in het bodemdeel (20x100mm) van de behuizing. Leidingen kunnen dus eenvoudig van onder af tot in het 230V en data compartiment worden gevoerd.

Speciale buisinvoeren op aanvraag

Materiaal

Sendzimir 1,0 / 2,0 mm

Kleur

- blank plaatmateriaal
- grijs RAL7024 (tapijtrand)

Overige kleuren tapijtrand op aanvraag

Afmetingen en draagkracht

Bak zonder stortankers: 251 x 251 x 32 mm.

Bak incl. stortankers: 251 x 283 x 32 mm.

Kunststof deksel: 270 x 270 mm, met een 3 mm-staalplaat en geschikt voor 3-4 mm tapijt of marmoleum. Het gewicht is 3,80 Kg. Kabeldoorvoer in deksel voorzien van 4 x Ø10 mm + 4 x Ø7 mm. Het deksel is 180° draaibaar zonder gereedschap. Omdat het deksel en buitenkader vierkant is kan het deksel eenvoudig 90° worden gedraaid om zo de kabeluitloop in de juiste richting t.o.v. het bureau te plaatsen.

Draagkracht kunststof en RVS deksels getest conform :

NEN-EN 50085-2 par. 6.102 / 2000N

NEN-EN 50085-2 par. 6.103 / 10.000N

De vloerdozen zijn uitermate geschikt voor montage in cementdek vloeren – mits correct gemonteerd met in

achtneming van onze instructies. Voor een volledig testrapport kunt u kijken op onze website.

Verpakkingseenheid

Per stuk

Artikelnummer

Uitvoeringen 32 mm kunststof deksel	Artikelnummer
4 x GST18 + 8 x data	33.70.004
4 x WINSTA + 8 x data	33.70.046
RVS opvulset voor Knst. deksel	33.70.018

Uitvoeringen 32 mm RVS deksel V15	Artikelnummer
4 x GST18 + 8 x data	33.70.005
4 x WINSTA + 8 x data	33.70.047
RVS opvulset voor RVS deksel V15	33.70.019


Bijlage



Velox instortvloerdoos 32 mm met RVS-deksel



Velox instortvloerdoos 32 mm afmetingen bodeminvoeren

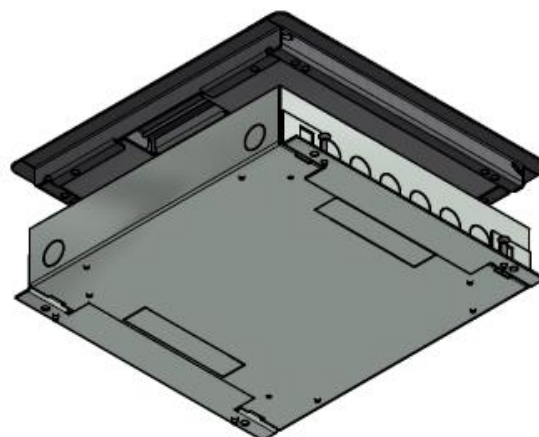


Onderaanzicht Velox 2.0 | 32 mm RVS deksel


Alle OCS vloerdozen worden geleverd door uw Elektrotechnische Groothandel.

U vindt onze artikelen in het 2BA bestand – het bestandbeheer binnen de installatiebranche!


| 2ba |

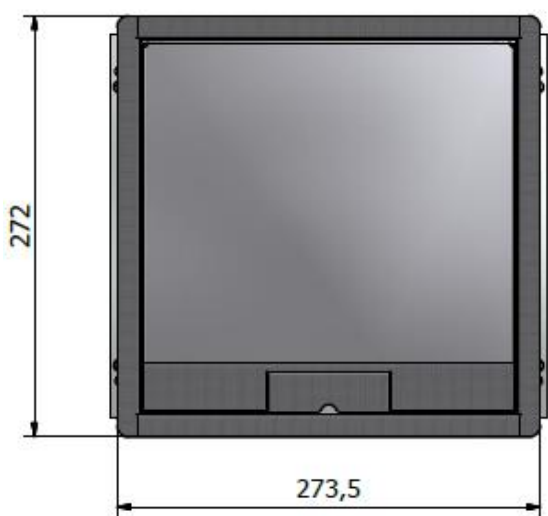

Afmetingen RVS deksel

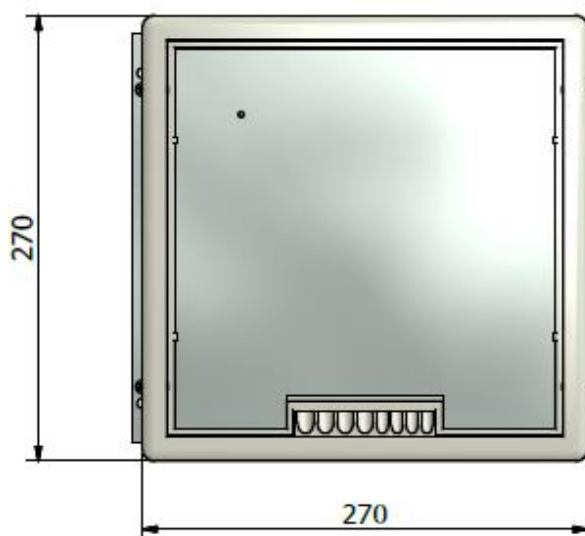

Afmetingen Kunststof deksel

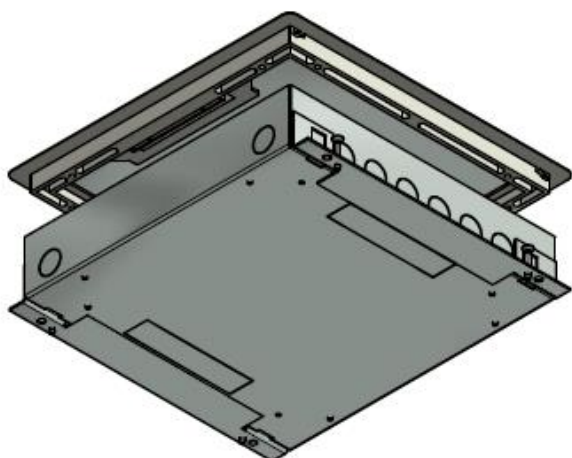

Onderaanzicht Velox 2.0 | 32 mm RVS deksel

Gerelateerde producten



*Velox 2.0
instortvloerdoos
50 mm*



*Ronde
instortvloerdoos*



Vloerkanaal RVS