BEGA

50 362.4

Plafondarmatuur voor toepassingen binnenshuis

Project · Referentienummer

Datum

Productdatablad

Toepassing
Plafondarmatuur · binnenarmatuur met aluminium armatuurhuis voor naar beneden gericht ontspiegeld licht.

Productbeschrijving
Plafondarmatuur »STUDIO LINE«
Behuizingafscherming van aluminium, oppervlak Kleur fluweelwit
binnenkleur messing mat
Lichtstrooiende siliconenlens
Voetplaat met 2 bevestigingsgaten
ø 4,5 mm · Afstand 80 mm
Aansluitklemmen 2,5□
Aarddraadaansluiting
LED-netdeel
220-240 V ∼ 0/50-60 Hz
DC 176-280 V
Veiligheidsklasse I
– Veiligheidssymbool
CE – Symbool overeenkomstig richtlijn Europese Unie
Gewicht: 0,6 kg
Dit product bevat lichtbronnen met energie-efficiëntieklasse E

Inschakelstroom
Inschakelstroom: 20 A / 80 µs
Maximaal aantal armaturen met deze bouwvorm per aardlekautomaat:

B 10 A:	35 armaturen
B 16 A:	56 armaturen
C 10 A:	58 armaturen
C 16 A:	94 armaturen

Lichttechniek
Armatuurgegevens voor het lichttechnische berekeningsprogramma DIALux voor buitenverlichting, straatverlichting en binnenverlichting, alsmede armatuurgegevens in EULUMDAT- en IES-formaat vindt u op de BEGA-website www.bega.com.

Lichtbron

Module-aansluitvermogen	8,9 W
Armatuur-aansluitvermogen	10,6 W
Nominale temperatuur	t_a = 25 °C
Omgevingstemperatuur	$t_{a\,max}$ = 40 °C

50 362.4 K3

Modulebenaming	LED-0623/930
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurweergave-index	CRI > 90
Module-lichtstroom	1135 lm
Armaturen-lichtstroom *	345 lm
Armatuurrendement *	32,5 lm / W

* voorlopige gegevens

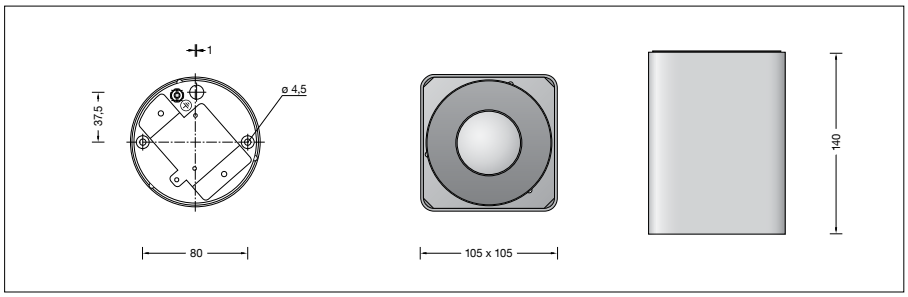

Levensduur · Omgevingstemperatuur
Nominale temperatuur t_a = 25 °C

LED-netdeel:	> 50.000 h
LED-module:	> 200.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Omgevingstemperatuur max. t_a = 40 °C (100 %)

LED-netdeel:	50.000 h
LED-module:	195.000 h (L 80 B 50)
	50.000 h (L 90 B 50)

Bestelnummer 50 362.4
Binnenkleur naar keuze

• aluminium mat	Kengetal **.2**
• messing mat	Kengetal **.4**
• koper mat	Kengetal **.6**