

**BEGA****23 250.3**

Wandleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

### Anwendung

Wandleuchte · Innenleuchte aus mundgeblasenem Opalglas, mit Metallgehäuse, für alle Beleuchtungsaufgaben im Innenbereich. Überall dort, wo eine weiche und gleichmäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird. Leuchte mit hoher Schutzart.

### Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminium, Oberfläche Chrom  
 Mundgeblasenes Opalglas  
 2 Befestigungslänglöcher  
 Breite 6 mm · Abstand 275 mm  
 Isoliergehäuse mit Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis  $\varnothing$  10,5 mm, max. 3 x 1,5<sup>□</sup>  
 Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>  
 Schutzleiteranschluss  
 BEGA Ultimate Driver®  
 LED-Netzteil  
 220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
 DC 176-264 V  
 BEGA Thermal Switch®  
 Temporäre thermische Abschaltung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile  
 Schutzklasse I  
 Schutzart IP 44  
 Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  $\geq$  1 mm und Spritzwasser  
 Schlagfestigkeit IK02  
 Schutz gegen mechanische Schläge  $<$  0,2 Joule  
 – Sicherheitszeichen  
 – Konformitätszeichen  
 Gewicht: 1,7 kg  
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

### Einschaltstrom

Einschaltstrom: 11,3 A / 112  $\mu$ s  
 Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
 B 10A: 34 Leuchten  
 B 16A: 55 Leuchten  
 C 10A: 57 Leuchten  
 C 16A: 92 Leuchten

### Leuchtmittel


Modul-Anschlussleistung 7,6 W  
 Leuchten-Anschlussleistung 8,8 W  
 Bemessungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 Umgebungstemperatur  $t_{a\text{ max}} = 40^\circ\text{C}$

### 23 250.3 K3

Modul-Bezeichnung 2x LED-0424/930  
 Farbtemperatur 3000 K  
 Farbwiedergabeindex CRI  $>$  90  
 Modul-Lichtstrom 1260 lm  
 Leuchten-Lichtstrom 912 lm  
 Leuchten-Lichtausbeute 103,6 lm/W

### 23 250.3 K4

Modul-Bezeichnung 2x LED-0424/940  
 Farbtemperatur 4000 K  
 Farbwiedergabeindex CRI  $>$  90  
 Modul-Lichtstrom 1330 lm  
 Leuchten-Lichtstrom 962 lm  
 Leuchten-Lichtausbeute 109,3 lm/W

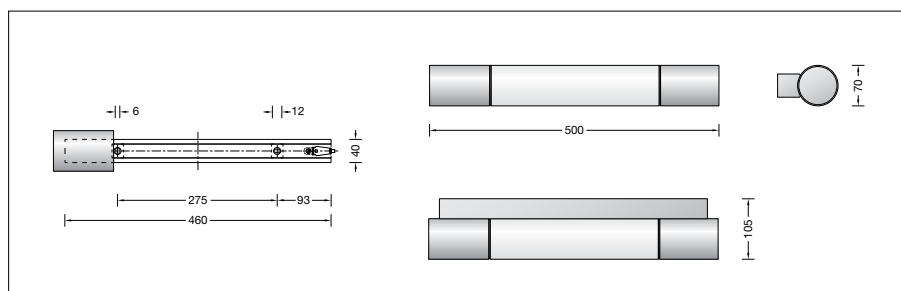

### Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur  $t_a = 25^\circ\text{C}$   
 LED-Netzteil:  $>$  50.000 h  
 LED-Modul:  $>$  200.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max.  $t_a = 40^\circ\text{C}$  (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h  
 LED-Modul:  $>$  200.000 h (L 80 B 50)  
 50.000 h (L 90 B 50)

### Lichttechnik

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Bestellnummer 23 250.3

LED-Farbtemperatur wahlweise 3000 K oder 4000 K  
 3000 K – Bestellnummer + **K3**  
 4000 K – Bestellnummer + **K4**

Oberfläche wahlweise

- Weiß
- Edelstahl
- Chrom

Kennziffer **.1**  
 Kennziffer **.2**  
 Kennziffer **.3**