50371.4 **BEGA** 

Deckeneinbauleuchte für die Verwendung im Innenbereich



Projekt · Referenznummer

Datum

## Produktdatenblatt

#### **Anwendung**

Deckeneinbau-Tiefstrahler · Innenleuchte mit Aluminiumgehäuse für nach unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Leuchte zum Anschluss an externes LED-Netzteil.

## Produktbeschreibung

LED-Deckeneinbauleuchte »STUDIO LINE« aus Aluminiumguss – **ohne Netzteil** Gehäuseblende aus Aluminium, Oberfläche Farbe samtweiß Innenfarbton messing matt Lichtstreuende Silikonlinse Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium Befestigung der Leuchte über 2 keilförmig angebrachte, verstellbare Krallen 1 Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, on/off oder DALI Schutzklasse III (\*)

\$\infty\$ 0.5 - Sicherheitszeichen

\$\infty\$ Konformitätszeichen

Cowieht 0.4 km

Gewicht: 0,4 kg

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) E

## Lichttechnik

Halbstreuwinkel 48° Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf unserer Website unter www.bega.com.

#### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung 12,3 W 14,3 W t<sub>a</sub>=25 °C Leuchten-Anschlussleistung Bemessungstemperatur  $t_{a max} = 40 \, ^{\circ}C$ Umgebungstemperatur

# 50 371.4 K3


Modul-Bezeichnung LED-0423/930 Farbtemperatur 3000 K Farbwiedergabeindex CRI > 90 1640 lm Modul-Lichtstrom Leuchten-Lichtstrom 744 lm Leuchten-Lichtausbeute 52 lm/W

# Lebensdauer · Umgebungstemperatur

Bemessungstemperatur t<sub>a</sub> = 25 °C LED-Modul: 145.000 h (L80 B 50)

Umgebungstemperatur max.  $t_a$ = 40 °C (100 %) LED-Modul: 115.000 h (L80 B50)



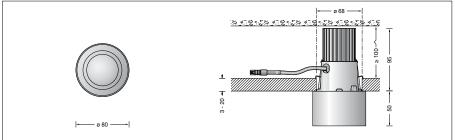

## Ergänzungsteile

Netzteile für LED-Leuchten 220-240 V · 0/50-60 Hz mit Zugentlastung und Steckverbindersystem

13 144 Netzteil on/off 13169 Netzteil DALI

Die Netzteile sind nur für den Betrieb mit einer LED-Leuchte geeignet.

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

#### Bestellnummer 50 371.4

Innenfarbton wahlweise

- aluminium matt
- messing matt
- kupfer matt

Kennziffer .2 Kennziffer .4 Kennziffer .6