



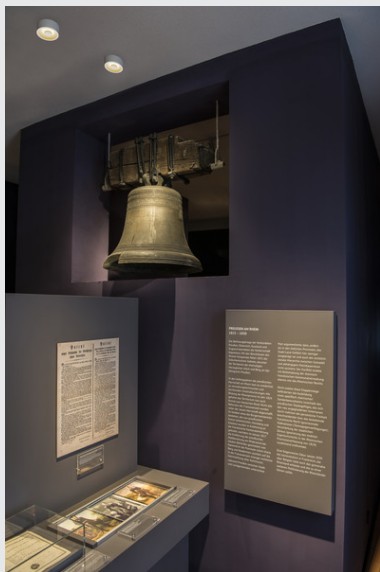

## OCCULDAS 13

wand- en plafondlamp, led, 3000K, indirect, wit, 15 W

De van David Morgan exclusief ontworpen, dimbare wand- en plafondarmatuur OCCULDAS 13, is met een 15 W Premium LED uitgerust. De centrale blinding zorgt voor een homogene, verblindingsvrije, stemmige en indirecte verlichting. Dankzij de al aangepaste led-voeding, is de armatuur voor directe aansluiting aan 230 V netspanning geschikt.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Art.nr.                             | 117351            |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1                 |
| IP-code                             | IP 20             |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02             |
| Slagvastheid                        | 0.35 Joule        |
| Montage                             | Opbouw            |
| Montagebeschrijving                 | Plafond           |
| Dimbaar                             | Ja                |
| Dimtechniek                         | Fase-afsnijding   |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom / spanning        | 350 mA            |
| Veiligheidsklasse                   | I                 |
| Wattage                             | 15 W              |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C            |
| maximale omgevingstemperatuur       | 30 °C             |
| Aantal armaturen bij LS B16A        | 160               |
| Aantal armaturen bij LS C16A        | 160               |
| Niveau van inschakelstroom          | 5 A               |
| Duur van inschakelstroom            | 100 µs            |
| Stroboscopisch effect (SVM)         | 0.02              |
| Lumen                               | 810 lm            |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin       |

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Stralingshoek         | 120 °              |
| Kleur                 | wit                |
| CRI                   | 80                 |
| LXXBXX gegevens       | L70B50             |
| Levensduur            | 25000 h            |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtval              | direct             |
| Risk Group            | 1                  |
| Hoogte                | 5.5 cm             |
| Diameter              | 12.8 cm            |
| Nettogewicht          | 0.666 kg           |
| Brutogewicht          | 0.888 kg           |
| BIG WHITE pagina      | 273                |