



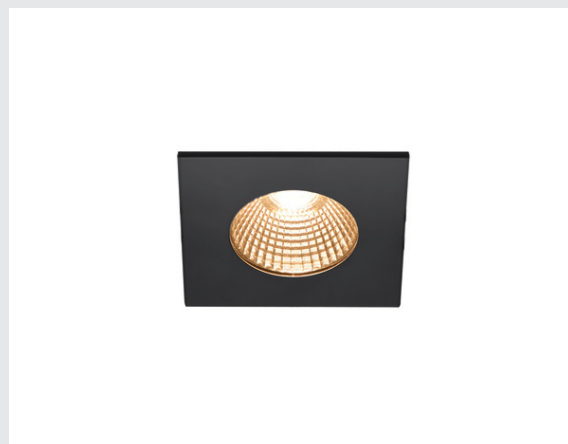

## PATTA-I

**led plafondinbouwarmatuur voor buiten, rechthoekig, DL, IP65, zwart, 1800-3000 K**

Het innovatieve inbouwarmatuur PATTA-I is geschikt voor plafonddiktes tot 20 mm. Dankzij de beschermingsklasse IP65 is het armatuur buiten of in vochtige ruimtes te gebruiken. Het armatuur is verkrijgbaar in zwart, wit of zilvergrijs en in een ronde of vierkante vorm. Door de uitrusting met een krachtige, dim-to-warm-geschiedte led kan de lichtkleur naar wens worden aangepast. Door de ingebouwde led driver kan het armatuur rechtstreeks worden aangesloten op 230 V netspanning.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                              |                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------|
| Art.nr.                      | 1002101                                        |
| IP-code                      | IP 20 / IP 65                                  |
| Slagvastheidsklasse          | IK 02                                          |
| Slagvastheid                 | 0.2 Joule                                      |
| Montage                      | Inbouw                                         |
| Montagebeschrijving          | Plafond                                        |
| Dimbaar                      | Ja                                             |
| Dimtechniek                  | Dim-to-Warm, Fase-aansnijding, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning   | 220-240V ~50/60Hz                              |
| Secundaire stroom / spanning | 350 mA                                         |
| Veiligheidsklasse            | II                                             |
| Wattage                      | 7.3 W                                          |
| Niveau van inschakelstroom   | 2 A                                            |
| Duur van inschakelstroom     | 40 µs                                          |
| Stroboscopisch effect (SVM)  | 0.02                                           |
| Lumen                        | 44-440 lm                                      |
| Lichtkleurtemperatuur        | 1800-3000 Kelvin                               |
| Stralingshoek                | 38 °                                           |
| Kleur                        | zwart                                          |
| CRI                          | 95                                             |
| LXXBXX gegevens              | L70B50                                         |
| Levensduur                   | 30000 h                                        |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |                    |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 916436 |  | Lengte             | 8 cm     |
|        |                                                                                   | Breedte            | 8 cm     |
|        |                                                                                   | Hoogte             | 4 cm     |
|        |                                                                                   | Nettogewicht       | 0.237 kg |
|        |                                                                                   | Brutogewicht       | 0.29 kg  |
|        |                                                                                   | Vorm inbouwopening | rond     |
|        |                                                                                   | Inbouwdiepte       | 6 cm     |
|        |                                                                                   | Inbouwdiameter     | 6 cm     |
|        |                                                                                   | BIG WHITE pagina   | 706      |