



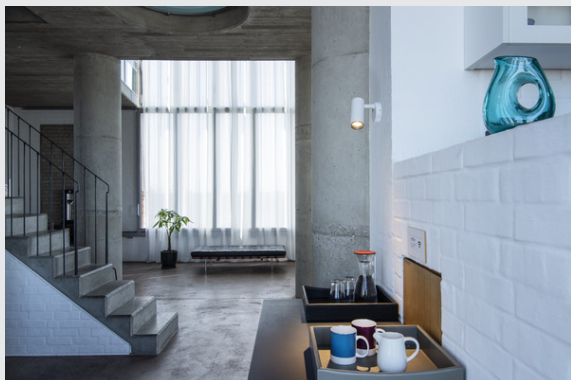

NUMINOS® SPOT PHASE S

Indoor led plafondopbouwlamp wit/zwart 3000 K 24°

NUMINOS® is het best mogelijke op elkaar afgestemd armaturesysteem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® SPOT PHASE S led-plafondopbouwarmatuur voor binnen, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. De spot is ideaal voor gerichte accentverlichting of voor het verlichten van grotere oppervlakken. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1020 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De montage voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV: de modulaire diversiteit wacht op u?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1004110
Draai- of kantelbaar	Draai- en zwenkbaar
Montage	Opbouw
Montagebeschrijving	Plafond, Wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom / spanning	250 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	10.42 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	88
Aantal armaturen bij LS C16A	88
Niveau van inschakelstroom	8.5 A
Duur van inschakelstroom	60 µs
Lumen	1020 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	24 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	13

Lichtbron

791815	
--------	---

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	----------------------------

LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Lichtsterkteverdeling	rotatiesymmetrisch
Lichtval	direct
Risk Group	1
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.58 kg
Brutogewicht	0.87 kg
BIG WHITE pagina	72