


Wartel kunststof schroefdraad PG 9 Ø 4-8 mm IP68 (x 10)

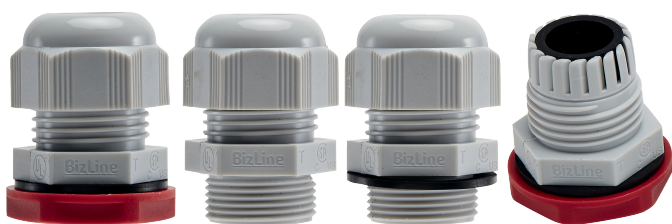

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 9**
Minimum kabel-Ø (mm) : **4**
Maximum kabel-Ø (mm) : **8**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **19**
Aanbevolen pons* (mm) : **15.7**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.618**
Verpakking : **10**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 2,2

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 20

Netto gewicht : 0,079

Bruto gewicht (kg) : 0,083



3 700420 330080

 Oververpakking 1

x 200

Karton

Hoogte (cm) : 28

Lengte (cm) : 56

Diepte (cm) : 37

Netto gewicht : 16,504

Bruto gewicht (kg) : 17,56



3 700420 397281

 Oververpakking 2

x 3200

Pallet

Hoogte (cm) : 125

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 280,96

Bruto gewicht (kg) : 300,96



3 700420 315292