


PG Wartel PG16 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof BIZ 205016 BIZ 205016

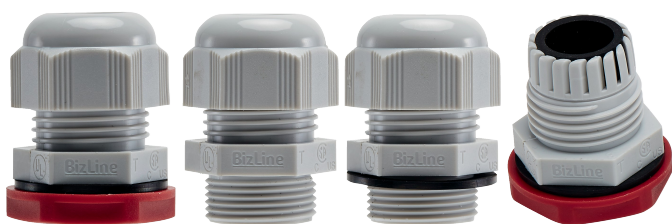

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 16**
Minimum kabel-Ø (mm) : **10**
Maximum kabel-Ø (mm) : **14**
Aanspankoppel (N.m*) : **3.3**
Moersleutel (mm) : **27**
Aanbevolen pons* (mm) : **23**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.906**
Verpakking : **5**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak****Hoogte (cm) :** 3,5**Lengte (cm) :** 20**Diepte (cm) :** 20**Netto gewicht :** 0,082**Bruto gewicht (kg) :** 0,085

3 700420 330110

 Oververpakking 1

x 200

Karton**Hoogte (cm) :** 28**Lengte (cm) :** 56**Diepte (cm) :** 37**Netto gewicht :** 17,084**Bruto gewicht (kg) :** 18,14

3 700420 350156

 Oververpakking 2

x 3200

Pallet**Hoogte (cm) :** 125**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80**Netto gewicht :** 290,24**Bruto gewicht (kg) :** 310,24

3 700420 312727