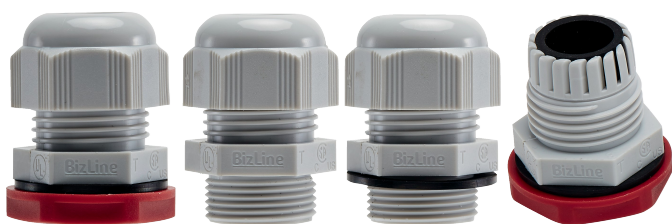


Wartel kunststof schroefdraad PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 5)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 21**
Minimum kabel-Ø (mm) : **13**
Maximum kabel-Ø (mm) : **18**
Aanspankoppel (N.m*) : **5**
Moersleutel (mm) : **33**
Aanbevolen pons* (mm) : **28.8**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.134**
Verpakking : **5**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak****Hoogte (cm) :** 3,5**Lengte (cm) :** 20**Diepte (cm) :** 20**Netto gewicht :** 0,133**Bruto gewicht (kg) :** 0,138

3 700420 330127

 Oververpakking 1

x 125

Karton**Hoogte (cm) :** 28**Lengte (cm) :** 56**Diepte (cm) :** 37**Netto gewicht :** 17,19**Bruto gewicht (kg) :** 18,19

3 700882 100702

 Oververpakking 2

x 2000

Pallet**Hoogte (cm) :** 112**Lengte (cm) :** 120**Diepte (cm) :** 80**Netto gewicht :** 291,04**Bruto gewicht (kg) :** 311,04

3 700882 100849