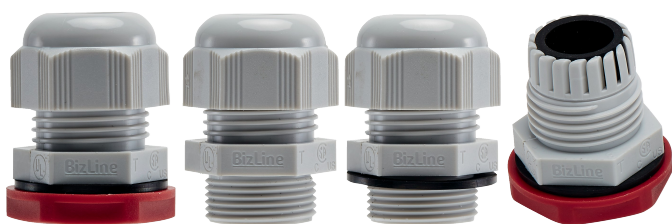


Wartel kunststof schroefdraad PG 13.5 Ø 6-12 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 13.5**
Minimum kabel-Ø (mm) : **6**
Maximum kabel-Ø (mm) : **12**
Aanspankoppel (N.m*) : **2.5**
Moersleutel (mm) : **24**
Aanbevolen pons* (mm) : **20.9**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.823**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4,4

Lengte (cm) : 3,3

Diepte (cm) : 3,3

 Netto gewicht : 0,014 Bruto gewicht (kg) : 0,014

3 700420 330196

 Oververpakking 1

x 50.00

Karton

Hoogte (cm) : 8,2

Lengte (cm) : 14,5

Diepte (cm) : 14,5

 Netto gewicht : 0,675 Bruto gewicht (kg) : 0,675

3 700420 350231

 Oververpakking 2

x 1000.00

Karton

Hoogte (cm) : 35

Lengte (cm) : 46

Diepte (cm) : 46

 Netto gewicht : 13,5 Bruto gewicht (kg) : 21,6

3 700882 100900