


Wartel PG16 Lichtgrijs 10/14mm Kunststof BIZ 206016

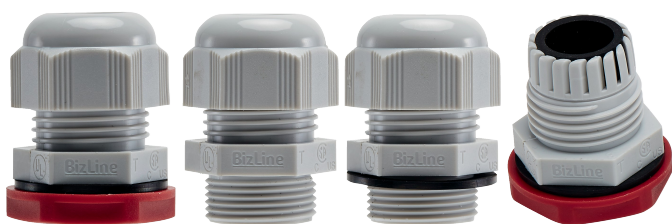

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 16**
Minimum kabel-Ø (mm) : **10**
Maximum kabel-Ø (mm) : **14**
Aanspankoppel (N.m*) : **3.3**
Moersleutel (mm) : **27**
Aanbevolen pons* (mm) : **23**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.906**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.


LOGISTIEKE INFORMATIE
Verpakking

Geen verpakking
Hoogte (cm) : 4,5

Lengte (cm) : 3,8

Diepte (cm) : 3,8

Netto gewicht : 0,016

Bruto gewicht (kg) : 0,016

3 700420 330202
Oververpakking 1


x 50.00

Karton
Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 16

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 0,81

Bruto gewicht (kg) : 0,81

3 700420 350248
Oververpakking 2


x 1000.00

Karton
Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 16,2

Bruto gewicht (kg) : 16,2

3 700420 370147