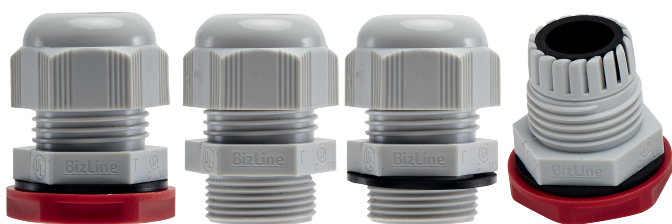


**Wartel kunststof schroefdraad PG 21 Ø 13-18 mm IP68 (x 1)****Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 21**  
Minimum kabel-Ø (mm) : **13**  
Maximum kabel-Ø (mm) : **18**  
Aanspankoppel (N.m\*) : **5**  
Moersleutel (mm) : **33**  
Aanbevolen pons\* (mm) : **28.8**  
Aanbevolen pons\* (pouces) : **1.134**  
Verpakking : **1**

**Normen**

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

**Voordelen**

- Halogeenvrij.

**Conformiteitsmerken****ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contramoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



## LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 5,3

Lengte (cm) : 4,4

Diepte (cm) : 4,4

Netto gewicht : 0,027

Bruto gewicht (kg) : 0,027



3 700420 330219

 Oververpakking 1

x 25

**Karton**

Hoogte (cm) : 5,4

Lengte (cm) : 18,8

Diepte (cm) : 18,8

Netto gewicht : 0,675

Bruto gewicht (kg) : 0,775



3 700420 350255

 Oververpakking 2

x 600

**Karton**

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 20,25

Bruto gewicht (kg) : 20,75



3 700882 100917