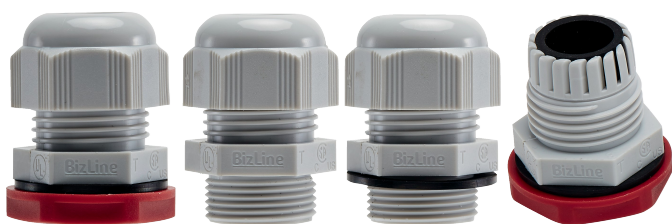


Wartel kunststof schroefdraad PG 29 Ø 18-25 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 29**
Minimum kabel-Ø (mm) : **18**
Maximum kabel-Ø (mm) : **25**
Aanspankoppel (N.m*) : **5**
Moersleutel (mm) : **42**
Aanbevolen pons* (mm) : **37.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.476**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking

Geen verpakking

Hoogte (cm) : 5,5

Lengte (cm) : 5,5

Diepte (cm) : 5,5

Netto gewicht : 0,043

Bruto gewicht (kg) : 0,043

 Oververpakking 1

x 20.00

Karton

Hoogte (cm) : 5,3

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 19,4

Netto gewicht : 0,86

Bruto gewicht (kg) : 0,86

 Oververpakking 2

x 400.00

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 17,2

Bruto gewicht (kg) : 18,92

