


Wartel kunststof schroefdraad PG 36 Ø 22-32 mm IP68 (x 1)

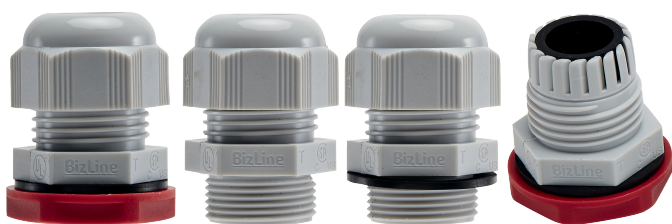

Eigenschappen

Type schroefdraad : **PG 36**
Minimum kabel-Ø (mm) : **22**
Maximum kabel-Ø (mm) : **32**
Aanspankoppel (N.m*) : **12**
Moersleutel (mm) : **53**
Aanbevolen pons* (mm) : **47.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **1.87**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 6,8

Lengte (cm) : 7

Diepte (cm) : 7

Netto gewicht : 0,082

Bruto gewicht (kg) : 0,082



3 700420 330233

 Oververpakking 1

x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 30,5

Diepte (cm) : 13,5

Netto gewicht : 0,82

Bruto gewicht (kg) : 0,82



3 700420 350279

 Oververpakking 2

x 200.00

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 40

Diepte (cm) : 60

Netto gewicht : 16,4

Bruto gewicht (kg) : 16,4



3 700420 370178