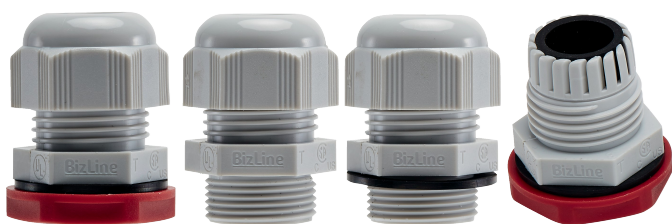


Wartel kunststof schroefdraad PG 42 Ø 30-38 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 42**
Minimum kabel-Ø (mm) : **30**
Maximum kabel-Ø (mm) : **38**
Aanspankoppel (N.m*) : **12**
Moersleutel (mm) : **60**
Aanbevolen pons* (mm) : **54.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **2.146**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 7

Lengte (cm) : 8

Diepte (cm) : 8

Netto gewicht : 0,104

Bruto gewicht (kg) : 0,104

 Oververpakking 1

x 5

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 29,2

Diepte (cm) : 11,8

Netto gewicht : 0,52

Bruto gewicht (kg) : 0,62

 Oververpakking 2

x 125

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 13

Bruto gewicht (kg) : 13,5

