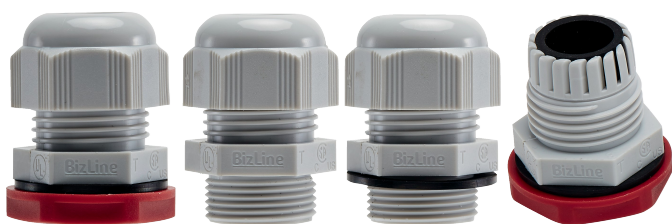


Wartel kunststof schroefdraad PG 48 Ø 34-44 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 48**
Minimum kabel-Ø (mm) : **34**
Maximum kabel-Ø (mm) : **44**
Aanspankoppel (N.m*) : **12**
Moersleutel (mm) : **65**
Aanbevolen pons* (mm) : **60.5**
Aanbevolen pons* (pouces) : **2.382**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraarmoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 7,5

Lengte (cm) : 8,5

Diepte (cm) : 8,5

Netto gewicht : 0,113

Bruto gewicht (kg) : 0,113

 Oververpakking 1

x 5

Karton

Hoogte (cm) : 6,5

Lengte (cm) : 29,2

Diepte (cm) : 11,8

Netto gewicht : 0,563

Bruto gewicht (kg) : 0,663

 Oververpakking 2

x 100

Karton

Hoogte (cm) : 31

Lengte (cm) : 37

Diepte (cm) : 71

Netto gewicht : 11,25

Bruto gewicht (kg) : 11,75

