



Doorverbinder geïsoleerd 4 - 6 MM2 geel (50)

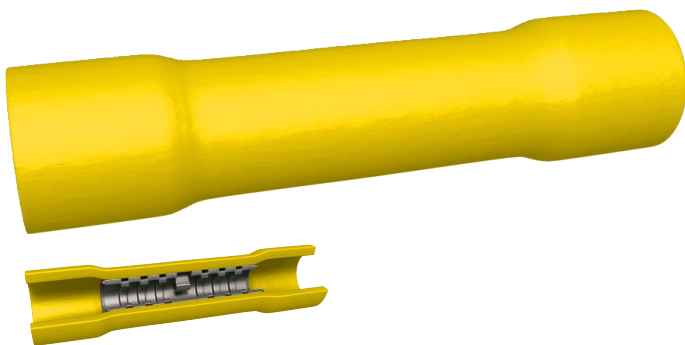

Eigenschappen

Type : **Huislengte 30 mm**Materiaal connector : **Vertind koper**

Ø schroef (mm) : -

L (mm) : **26.5**Ø I (mm) : **3.4**

Dikte (mm) : -

Type verpakking : **Plastic doos**Verpakking : **50**

Voordelen

- Easy Entry-systeem: de speciale vorm van de isolatie maakt het gemakkelijk om kabels in te voeren voor het krimpen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Maximale bedrijfsomstandigheden voor ronde en gevorkte kabelschoenen: 105°C en 600 V.

Maximale bedrijfsomstandigheden voor clips en hulzen: 75°C en 300 V.



TOEBEHOREN



Krimptangen voor
kabelschoenen



LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,5

Lengte (cm) : 10,6

Diepte (cm) : 8

Netto gewicht : 0,147

Bruto gewicht (kg) : 0,157



3 700420 331476

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 13

Lengte (cm) : 19

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 1,47

Bruto gewicht (kg) : 1,57



3 700420 399056

Oververpakking 2



x 100

Karton

Hoogte (cm) : 35

Lengte (cm) : 70

Diepte (cm) : 21

Netto gewicht : 14,7

Bruto gewicht (kg) : 15,7



3 700420 346050