


# Verbindingsklem Biz'Wing mini 5x2,5mm transparant BIZ 300615

*Miniformaat, voor nog makkelijker installeren!*

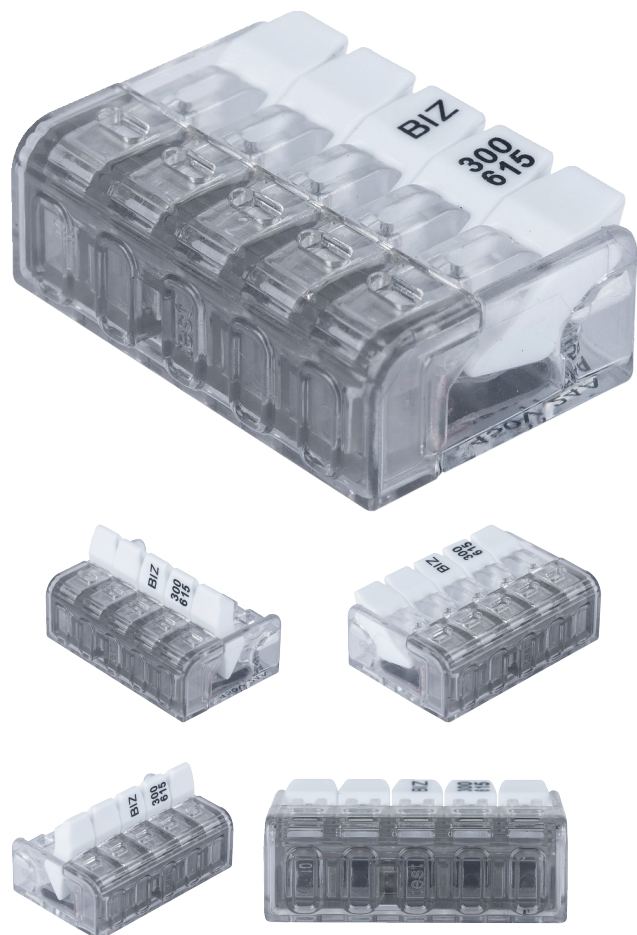

## Eigenschappen

Aantal inputs : **5**  
 Lengte (mm) : **24.5**  
 Breedte (mm) : **16.3**  
 Hoogte (mm) : **8.5**  
 Verpakking in doos : **50**

## Normen

EN 50581:2012 ; EN  
 ☑ 60998-1:2004 ; EN  
 60998-2-2:2004

## Voordelen

- Het is belangrijk om de kabels op 11 mm lengte te strippen.
- Miniformaat: om ruimte te besparen en voor makkelijker installeren.
- De ergonomie en flexibiliteit van de hendels zorgen voor meer gebruiksgemak.
- Voor flexibele en stijve kabels.
- Dankzij de doorzichtige behuizing zijn de verbindingen beter te controleren.

## Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

### Technische details

Voor flexibele en stijve draden toelaatbaar gedeelte: 0,2 tot 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Weerstand gloeidraad: 850 °C.  
 Max. omgevingstemperatuur : 85 °C.  
 Spanning (V): 450.  
 Intensiteit (A): 32.  
 Strippen: 11 mm.  
 Testpunten.  
 Materiaal: polycarbonaat.

### Gebruiksmethode

1. Strip de kabels nauwkeurig op 11 mm lengte.
2. Strengel de meerdraads kabels niet ineen.
3. Zet de hendels omhoog.
4. Steek de gestripte kabels zo diep mogelijk in de connectoren.
5. Sluit de hendels weer.
- 6.



## LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Karton**

Hoogte (cm) : 4,3

Lengte (cm) : 10

Diepte (cm) : 8,6

Netto gewicht : 0,15

Bruto gewicht (kg) : 0,185



3 701395 106779

 Oververpakking 1

x 60.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 28,4

Lengte (cm) : 45

Diepte (cm) : 23

Netto gewicht : 10,83

Bruto gewicht (kg) : 11,4



3 701395 110974

 Oververpakking 2

x 1800.00

**Pallet**

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 130

Netto gewicht : 342

Bruto gewicht (kg) : 357



3 701395 111001