


Opbouwstopcontact 16A 2P+T 200/250 V IP44 EASY

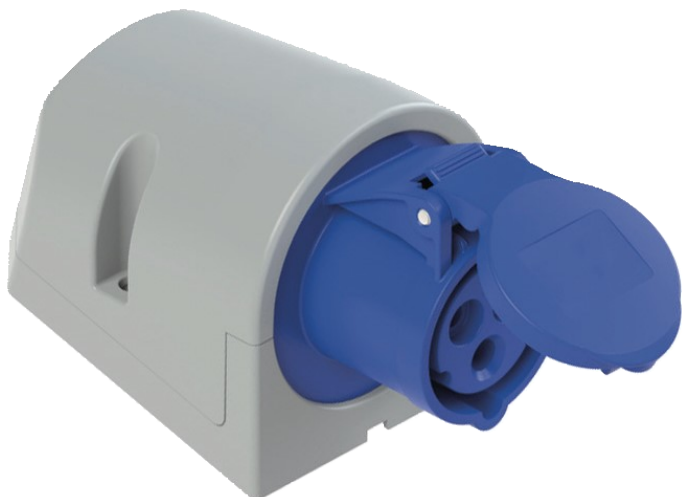

Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : **16**

Type : **2P + T**

Spanning (V) : **250**

Voordelen

- Aansluiten zonder gereedschap.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: Opbouwstopcontact 90°.

romp: plastic PA6

Materiaal contactpunt: messing.

Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.

Schroefloze verbinding.

Interne montage, liggend.

Kabeldoorvoer van boven en van achteren.

Inclusief kabeldoorvoer met schroefdraad.

Positie: 6 uur.

Frequentie: 50 - 60 Hz.

Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 9,7

Lengte (cm) : 14,2

Diepte (cm) : 8,5

Netto gewicht : 0,228

Bruto gewicht (kg) : 0,228



3 701395 132099

Oververpakking 1



x 10.00

Karton

Hoogte (cm) : 13,5

Lengte (cm) : 23

Diepte (cm) : 27,5

Netto gewicht : 2,28

Bruto gewicht (kg) : 2,3



3 701395 142395

Oververpakking 2



x 500.00

Pallet

Hoogte (cm) : 100

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 114

Bruto gewicht (kg) : 134



3 701395 142753