


Opbouwstopcontact 16A 2P+T 200/250 V IP44

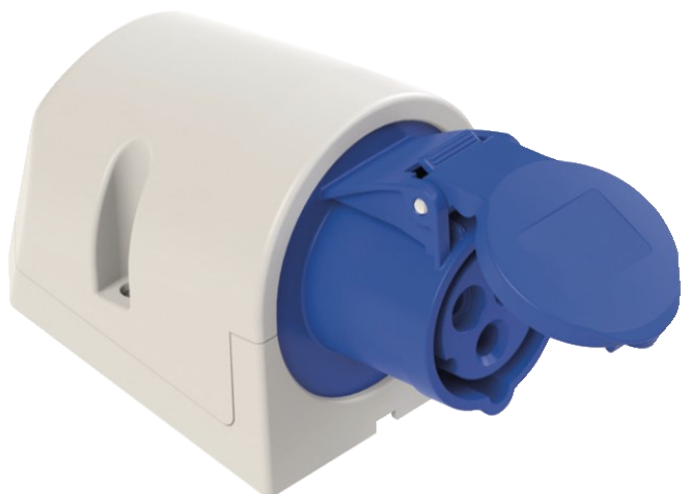

Eigenschappen

Stroomsterkte (A) : **16**

Type : **2P + T**

Spanning (V) : **250**

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Hoek: Opbouwstopcontact 90°.
romp: plastic PA6
Materiaal contactpunt: messing.
Oppervlaktebehandeling contactpunt: niet behandeld.
Aansluiten met schroefklemmen.
Interne montage, liggend.
Kabeldoorvoer van boven en van achteren.
Inclusief kabeldoorvoer met schroefdraad.
Positie: 6 uur.
Frequentie: 50 - 60 Hz.
Ontgrendeling van de romp door druk.

Toepassingen

Gebruik binnen en buiten.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 9,7
Lengte (cm) : 14,2
Diepte (cm) : 8,5
Netto gewicht : 0,262
Bruto gewicht (