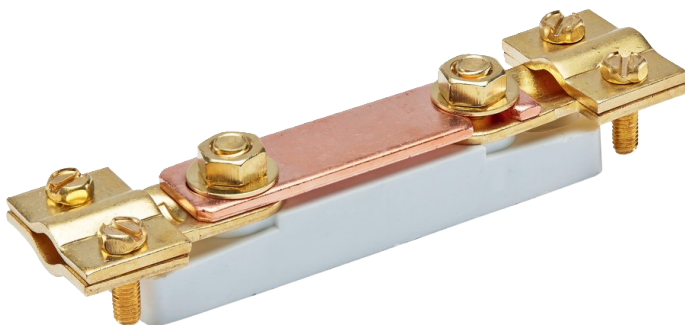


Aardingsonderbreker 35 mm²

Eigenschappen

Type lusterklem : *Laag*Type isolatiemiddel : *Kunststof zonder metalen grondplaat*Doorsnede (mm²) : *35*Lengte (mm) : *125*Breedte (mm) : *22*Hoogte (mm) : *25*

Normen

☑ Halogen free

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Voor kabels met een doorsnede tot 45 mm².

Richtlijnen

De onderbreker kan geïnstalleerd worden in het installatiekanaal voor de woning of in de buurt van de aardschakelaar.

Deze moet gesloten en toegankelijk blijven.

Toepassingen

Voor het loskoppelen van de installatie van de aardverbinding om de weerstand daarvan te kunnen meten.

Voor het aansluiten van de aardingsdraad van de installatie aan de aardingsstaaf.

Gebruiksmethode

1. Opening van het circuit met een sleutel of schroevendraaier.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Gekleurd etiket

Hoogte (cm) : 2,5

Lengte (cm) : 12,5

Diepte (cm) : 3

Netto gewicht : 0,12

Bruto gewicht (kg) : 0,12



3 700882 131188

Oververpakking 1



x 10

Karton

Hoogte (cm) : 5

Lengte (cm) : 13

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 1,2

Bruto gewicht (kg) : 1,3



3 700882 132000

Oververpakking 2



x 120

Karton

Hoogte (cm) : 30

Lengte (cm) : 26

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 15,6

Bruto gewicht (kg) : 16,1



3 700882 132093

Oververpakking 3



x 4080

Pallet

Hoogte (cm) : 110

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 544

Bruto gewicht (kg) : 564



3 700882 132130