




Ophangrail voor IPN/IPE-balk 600 mm dik plaat < 20

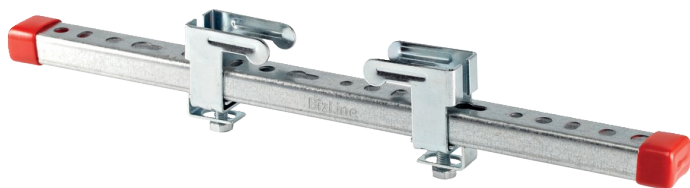

Eigenschappen

Lengte (mm) : **600**

Voor draadstang Ø : **M8**

Aanspankoppel (N.m*) : **15**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 120 mm (daN*) : **190**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 150 mm (daN*) : **150**

Vastgehouden onder haken met een afstand van 180 mm (daN*) : **125**

Buiten de hartafstand van de haken op 100 mm gehouden (daN*) : **34**

Buiten de hartafstand van de haken gehouden op 150 mm (daN*) : **21.5**

Buiten de hartafstand van de haken gehouden op 200 mm (daN*) : **12.5**

Buiten de hartafstand van de haken gehouden op 300 mm (daN*) : **6**

Voordelen

- Snelle bevestiging zonder boren of lassen.
- Multifunctioneel.



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Geperforeerde montagerail voor lichte lasten.

Technische details

Rail met schaalverdeling: staal 1.0242 met gegalvaniseerde Sendzimir afwerking.

Balkklemmen: elektrolytisch verzinkt staal.

Einddoppen (BIZ 710 346): soepel vinyl.

Einddoppen (BIZ 710 347): PP.

Richtlijnen

Gebruik losse glijmoeren (BIZ 710 343) of voorgemonteerde (BIZ 710 340, BIZ 710 341) voor een snelle bevestiging van de draadstang.

Toepassingen

Voor het monteren van kabelgoten, ventilatiekanalen, verlichting, leidingen of andere zaken om aan IPN/IPE-balken op te hangen.

Voor gebruik met S ophanghaken (BIZ 710 170, BIZ 710 173), draadstangen, dunne kabels (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), buisklemmen voor sanitair en kabelbinders Ø 9 mm.



TOEBEHOREN



Profielklemmen



TECHNISCH(E) DOCUMENT(EN)

Document(en) beschikbaar op aanvraag :  Testrapport 1



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Eenvoudige plastic zak**

Hoogte (cm) : 4

Lengte (cm) : 61

Diepte (cm) : 7

 Netto gewicht : 0,769 Bruto gewicht (kg) : 0,769

3 700420 326519

 Oververpakking 1

x 15.00

Plastic folie

Hoogte (cm) : 10,5

Lengte (cm) : 79,5

Diepte (cm) : 26,5

 Netto gewicht : 11,88 Bruto gewicht (kg) : 11,88

3 700420 391524