


Keilbout M6 x 45 mm (x 10)

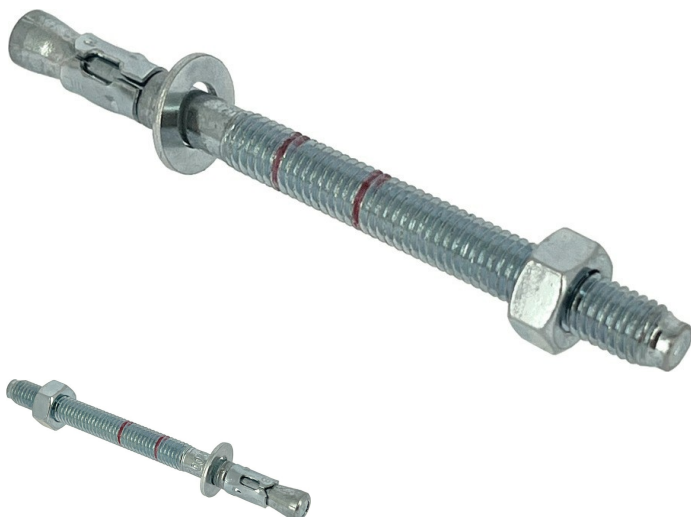

Eigenschappen

Type schroefdraad (mm) : **M6**Ø van de boring (mm) : **6**Lengte (mm) : **45**Minimum boordiepte (mm) : **45**Aanspankoppel (N.m*) : **8**Verpakking in doos : **10**

Materialen

- ✓ Beton
- ✓ Gewapend beton

Voordelen

- Snel en eenvoudig door het te bevestigen voorwerp te plaatsen.
- Voorgemonteerde moer en ring.
- Kleine afstand tot de rand, hartafstand en minimale dikte van de houder. Kleine verankeringsdiepte.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Elektroverzinkt staal.

Optie 7.

Certificaat ATE verkrijgbaar op aanvraag.

Toepassingen

Voor bevestiging van zware voorwerpen in massieve materialen (ongescheurd beton en steen)

Gebruiksmethode

1. Doorboren op aangeduide Ø.
2. Bevestigingsgat reinigen.
3. Pen inbrengen met hamer.
4. Aanspannen met een momentsleutel.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 3,5

Diepte (cm) : 9

Netto gewicht : 0,109

Bruto gewicht (kg) : 0,129



3 700882 161826

Oververpakking 1



x 24.00

Karton

Hoogte (cm) : 24

Lengte (cm) : 25

Diepte (cm) : 17

Netto gewicht : 2,934

Bruto gewicht (kg) : 3,098



3 701395 163055

Oververpakking 2



x 1728.00

Pallet

Hoogte (cm) : 120

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Bruto gewicht (kg) : 253



3 701395 163208