

Plamuur ultra lichte vuller - kant-en-klare reparatie- en vulpasta emmer (310 ml)

Snel en zonder krimpen aanbrengen!



Eigenschappen

Type verpakking : **Patroon**

Kleur : **Wit**

Gebruik : **Binnenshuis**


Netto volume (ml) : **310**

Normen

☑ NFT 30.608.

Voordelen

- Soepele plamuur.
- Krimpt niet.
- Droogt snel.
- Ideaal voor microscheurtjes.

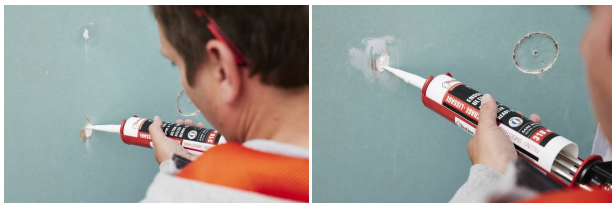

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Ultralicht plamuur voor opvullen en gladstrijken, klaar voor gebruik, om in één strek op te vullen en glad te strijken.

Technische details

Dichtheid: 0.4.

Verbruik: ongeveer 0.4 kg/m²/mm dikte.

pH : 7.

Gebruikstemperatuur (°C): +8 tot +35.

Opslagtemperatuur (°C): 0 tot +35.

Richtlijnen

Niet gebruiken op plastic of metaal.

De pasta soepeler maken door er zo nodig doorheen te roeren met twee spatels.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

De producten zijn te gebruiken op muren en plafonds. hecht op meerdere ondergronden zoals gips, gipsplaten, metselwerk, beton, cellenbeton, pleisterkalk, cementlagen, houten deuren en vensters enz.

Gebruiksmethode

1. Gebruiken op schone, stofvrij en vetvrij gemaakte ondergrond.
2. Op scheuren die van tevoren zijn geopend.
3. Breng de plamuur met een plamuurmes of een kitmes op de ondergrond aan.

AANVULLENDE INFORMATIE

Voldoet aan de norm NFT 30.608.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Cartridge**

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 4,8

Diepte (cm) : 4,8

Netto gewicht : 0,12

Bruto gewicht (kg) : 0,149

 Oververpakking 1

x 12.00

Karton

Hoogte (cm) : 24

Lengte (cm) : 20,5

Diepte (cm) : 15,5

Netto gewicht : 1,44

Bruto gewicht (kg) : 1,912

 Oververpakking 2

x 1200.00

Pallet

Hoogte (cm) : 125

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 141

Bruto gewicht (kg) : 244

