


Spaanplaat Schroef met verzonken kop Pozidriv® Ø 3 x 16 mm (x 300)

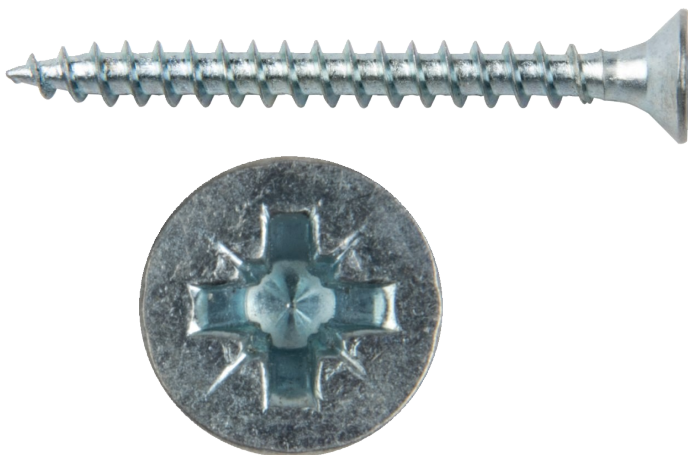

Eigenschappen

Type kop : **Verzonken**Ø (mm) : **3**Lengte (mm) : **16**Lengte van de schroefdraad (mm) : **Totaal**Verpakking in doos : **300**

Materialen

✓ Hout

Normen

✓ EN
14592:2008+A1:2012

Voordelen

- Stopzetting van de afwerking met chroomzuur, die schadelijk is voor de mens en het milieu.
- Diepe en scherpe schroefdraad: minimale vervorming van de ondergrond en grote scheurweerstand.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verzinkt staal + passivering Chroom 3.

Toepassingen

Voor een bevestiging in spaanplaat, hout op hout of metaal op hout.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Cardboard box with window

Hoogte (cm) : 12

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 2

Netto gewicht : 0,18

Bruto gewicht (kg) : 0,201



3 700882 106056

Oververpakking 1



x 72.00

Karton

Hoogte (cm) : 26

Lengte (cm) : 38

Diepte (cm) : 19

Netto gewicht : 11,621

Bruto gewicht (kg) : 13,733



3 700882 110503

Oververpakking 2



x 2592.00

Pallet

Hoogte (cm) : 98

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 418,349

Bruto gewicht (kg) : 514,38



3 700882 111883