


SDS+ houder voor KLIK II gatzagen met HSS boor 120 mm

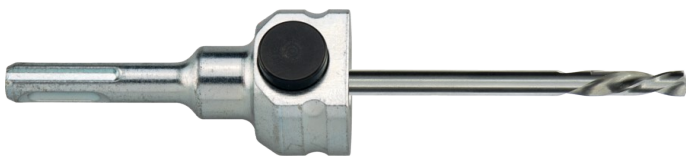

Eigenschappen

Aansluitstuk : **SDS+**Ø boor (mm) : **6.35**Punthoek (°) : **135**Totale lengte (mm) : **120**Materiaal : **HSS (snel staal)**

Materialen

- ✓ Metaal
- ✓ Hout
- ✓ Pleisterplaat
- ✓ RVS

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Standaard voorzien van een centreerboor HSS cobalt BIZ 780 153.

Richtlijnen

- KLIK II Klokbooren bi-metaal: gebruik de meegeleverde boor.
- KLIK II Klokbooren voor meerdere materialen: afhankelijk van de te boren materialen, gebruik de meegeleverde boor of de centreerboor BIZ 780 154.
- KLIK II Klokbooren diamant: verwijder de meegeleverde boor.

Toepassingen

Voor alle KLIK II klokbooren van Ø 14 tot 210 mm.

Gebruiksmethode

1. Zonder slagfunctie.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 25,5

Lengte (cm) : 7,4

Diepte (cm) : 4,5

Netto gewicht : 0,183

Bruto gewicht (kg) : 0,208



3 780420 341857

Oververpakking 1



x 6

Karton

Hoogte (cm) : 11,5

Lengte (cm) : 27,2

Diepte (cm) : 15,7

Netto gewicht : 1,248

Bruto gewicht (kg) : 1,34



3 780420 342069

Oververpakking 2



x 78

Karton

Hoogte (cm) : 40

Lengte (cm) : 60

Diepte (cm) : 40

Netto gewicht : 14,274

Bruto gewicht (kg) : 16,724



3 780420 342380

Oververpakking 3



x 936

Pallet

Hoogte (cm) : 135

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 171,288

Bruto gewicht (kg) : 227,412



3 780420 346788