


Matrijs voor geleider MC4



Eigenschappen

Toepassingen : **Fotovoltaïsche connector**
Doorsnede (mm²) : **2,5/4/6**

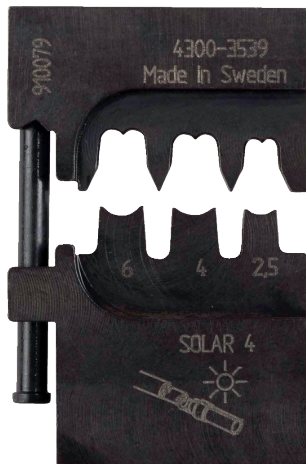

Normen

✓ EN 60352-2, EN 60999-1, UL 486A

Voordelen

- Aan elkaar verbonden matrijzen om verlies te voorkomen.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Matrijzen geleverd in een beschermend etui.

Technische details

Fosfaatstaal HRC 35-55/HV 450-515.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blisterverpakking met kartonnen achterkant

Hoogte (cm) : 2,5

Lengte (cm) : 11,4

Diepte (cm) : 7,5

Netto gewicht : 0,079

Bruto gewicht (kg) : 0,079



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 8,5

Lengte (cm) : 16,5

Diepte (cm) : 12

Netto gewicht : 0,79

Bruto gewicht (kg) : 0,813

x 10.00

