




Gigamedia Datakabel LSZH 8x Groen CAT6A (IEC)

GGM C6AFF4PFRBT5

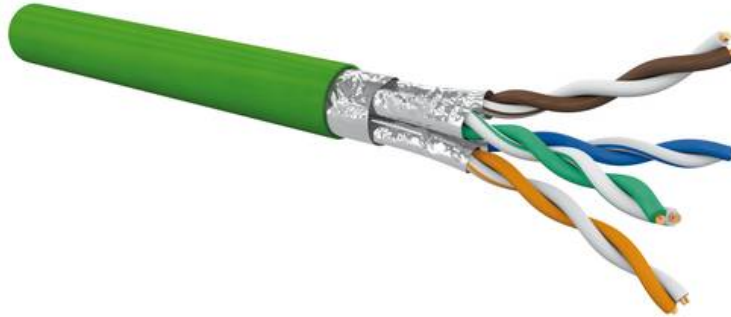

Artikel kenmerken

- Koperaandeel per km : 19
- IEC 61156-5 : Versie 2.0 2009-02,

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000 basis-t; 2.5gbase-t; 5gbase-t en 10gbase-t; IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Conditionering : 500 m haspel
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 500 mhz
- Isolatie diameter: : 1,32 mm
- NVP (%) : 78
- Buitenmantel diameter: : 7 mm
- Schede kleur : Wit
- Schede : LSHF-NL (IEC 61034, IEC 60754 & IEC 60332-3)
- Afscherming : Aluminium/polyester tape in paren en continuïteitsdraad - F/FTP
- Categorie : 6A
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Brandgedrag : EN 13501-6 : Dca s2 d1 a1 ; EN 50575 ; EN 50399 ; EN 60332-1-2
- Metrische markering : GIGAMEDIA EN 50173 CAT6A F/FTP LSZH -C6AFF2X4ZH -TP022A â?"
Dca NVP 82% 2X4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m

ETIM 8 kenmerken

- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- AWG-maat : 23
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Folie
- Afscherming collectief : Folie
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Mantelkleur : Groen
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : B2ca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja



- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-3-24
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Isolatiebehoud volgens IEC 60331 : Nee
- Buitendiameter circa : 7 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 78 %
- UV-bestendig : Nee
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee