




Gigamedia Datakabel weerbestendig outdoor doos 8x0.235mm² Zwart CAT6 U / UTP

GGM C6U4PPEDT3

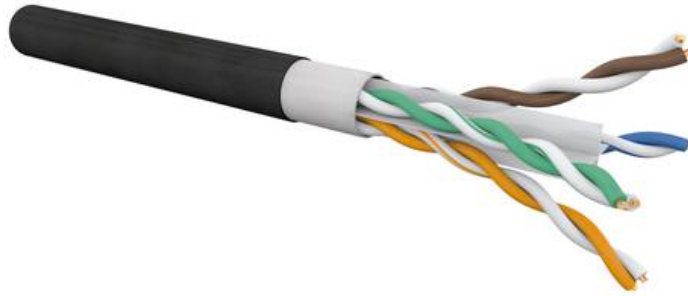

De PE-buitenmantel biedt een hoge UV-bestendigheid en is bijzonder geschikt voor buitentoepassingen.

De PVC/PE-versie kan ook voor installaties binnen worden gebruikt maar dan dient wel de PE-buitenmantel te worden verwijderd.

Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
 - ; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en 5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
 - ; Mantelkleur: zwart (RAL 9005);
 - ; Diameter buitenmantel:PVC/PE: 7mm., PE :6,3mm.;
 - ; Mantel: PE, UV-bestendig.
- Deze kabel mag alleen de grond in wanneer in een mantelbuis.

Artikel kenmerken

- Conditionering : T3
- Aantal paren : 1*4
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.5 16mb; 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz
- NVP (%) : 67
- Schede kleur : Zwart
- Schede : Pe
- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Afscherming : U/UTP

ETIM 8 kenmerken

- Nom. geleiderdiameter : 0,55 mm
- Nom. geleiderdoorsnede : 0,235 mm²
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Mantelkleur : Zwart
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Buitendiameter circa : 5,8 mm



- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 67 %