


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## ENDURA Style Bat Wall

ENDURA STYLE BAT | Gevel- en paalarmaturen met indirecte verlichting

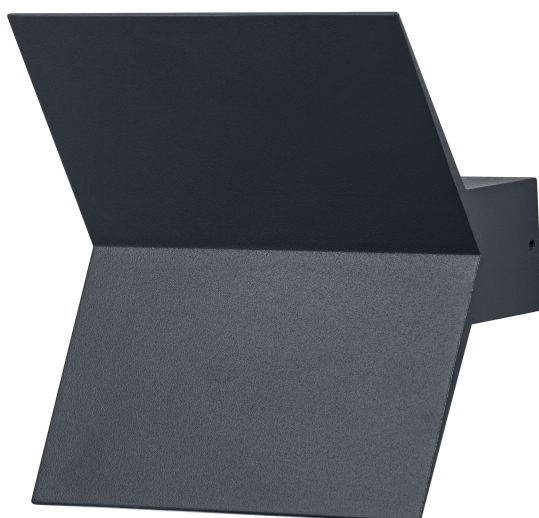

### Toepassingsgebieden

- Gevels van gebouwen
- Ingangsverlichting
- Patio's, balkons

### Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Energie-efficiënt dankzij LED technologie

### Productkenmerken

- Heldere en functionele LED-buitenarmaturen
- Aluminium behuizing
- IP-klasse: IP44



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Nominale vermogen                                           | 9,50 W        |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V   |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz    |
| Inschakelstroom                                             | 2.98 A        |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 64            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 63            |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 102           |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | $\geq 0,5$    |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %        |
| Veiligheidsklasse                                           | I             |
| Bedrijfsmodus                                               | Mains voltage |

## Fotometrische gegevens

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Lichtstroom                                    | 580 lm        |
| Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen | 1000 lm       |
| Lichtstroom efficiëntie                        | 61 lm/W       |
| Kleurtemperatuur                               | 3000 K        |
| Lichtkleur                                     | Warm White    |
| Kleurweergave-index Ra                         | $\geq 80$     |
| Standaardafwijking van kleurproeven            | $\leq 6$ sdcm |
| Flikkerwaarde Pst LM                           | $\leq 1$ %    |
| Stroboscoopeffect waarde SVM                   | $\leq 0.4$    |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778       | RG0           |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471       | RG0           |
| Stralingshoek                                  | 120 °         |

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 177,00 mm |
| Breedte         | 169,00 mm |
| Hoogte          | 84,00 mm  |
| Product gewicht | 673,00 g  |

**MATERIALEN & KLEUREN**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur van het product | Donkergrijs        |
| Kleur behuizing       | Donkergrijs        |
| Body materiaal        | Aluminum           |
| Materiaal afdekking   | Polycarbonate (PC) |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg             |

**TOEPASSING & MONTAGE**

|                                          |                              |
|------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                 |
| Type aansluiting                         | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                         | IP44                         |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK03                         |
| Dimbaar                                  | Nee                          |
| Montagetype                              | Surface                      |
| Montagelocatie                           | Muur                         |
| Toepassingsomgeving                      | Buiten                       |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar             |
| Met lichtbron                            | Ja                           |

**Levensduur**

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 12500                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

**NOODVERLICHTING**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Type noodverlichting                  | Niet onderhouden |
| Lichtstroom in continue bedrijfsmodus | -                |
| Lichtstroom in noodwerking            | -                |

**CERTIFICATEN & NORMEN**

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur

Nee

## Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen

## DOWNLOADS

### Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075564060 | Vouwdoos<br>1                             | 187 mm x 177 mm x 97 mm                | 945.00 g     | 3.21 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075564077 | Verzenddoos<br>4                          | 370 mm x 205 mm x 220 mm               | 3700.00 g    | 16.69 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.