


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## Neon Flex 2M RGB USB + RC

NEONFLEX USB WITH REMOTE CONTROL | Decoratieve kleurrijke LED strips voor gebruik binnenshuis met een homogeen lichteffect, USB-aansluiting

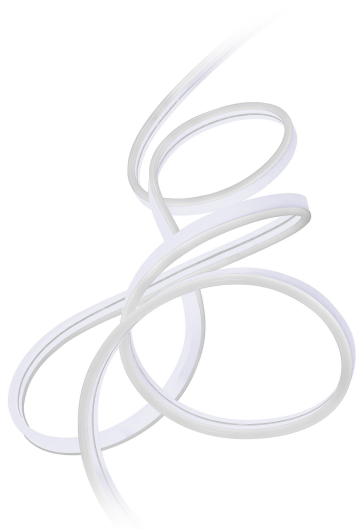

---

### Toepassingsgebieden

- Woonkamers
- Indirecte verlichting

---

### Productvoordelen

- Homogene lichtverdeling
- Eenvoudige en snelle installatie

---

### Productkenmerken

- RGB-kleursturing
- USB-verbinding
- Flexibele, buigbare LED-strips



## TECHNISCHE GEGEVENS

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Nominale vermogen | 4,00 W     |
| Nominale spanning | 5 V        |
| Nominale stroom   | 800,000 mA |
| Veiligheidsklasse | III        |

### Fotometrische gegevens

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Lichtkleur                               | Rood / Groen / Blauw |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG1                  |
| Stralingshoek                            | 120 °                |

### AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Lengte          | 2100,00 mm |
| Breedte         | 6,20 mm    |
| Hoogte          | 12,00 mm   |
| Product gewicht | 260,00 g   |

### MATERIALEN & KLEUREN

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Wit      |
| Kleur behuizing       | Wit      |
| Body materiaal        | Silicone |
| Materiaal afdekking   | Silicone |
| Kwikgehalte           | 0.0 mg   |

### TOEPASSING & MONTAGE

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Opslagtemperatuur           | -20...80 °C  |
| Type aansluiting            | USB          |
| Type bescherming            | IP20         |
| Dimbaar                     | Ja           |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Montagetype            | Surface          |
| Toepassingsomgeving    | Indoor           |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |

### Levensduur

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 25000 h <sup>1)</sup> |
| Aantal schakelcycli        | 10000                 |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

### BATTERIJ

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Batterijformaat | CR2025 |
|-----------------|--------|

### CERTIFICATEN & NORMEN

|        |           |
|--------|-----------|
| Normen | CE / UKCA |
|--------|-----------|

### Technische uitrusting

- Complete montage- en verbindingaccessoires inbegrepen
- Afstandsbediening en batterij inbegrepen

### DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                         |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Packaging insert              |
|  | Declarations Of Conformity CE |

### LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4099854095306 | Vouwdoos<br>1                             | 37 mm x 155 mm x 156 mm                | 305.00 g     | 0.89 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854095313 | Verzenddoos<br>12                         | 336 mm x 240 mm x 188 mm               | 3996.00 g    | 15.16 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer

afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

---

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.