


# FICHE PRODUIT

## DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Luminaire résistant à l'humidité pour LEDTUBE T8 avec connecteur de luminaire sans outil

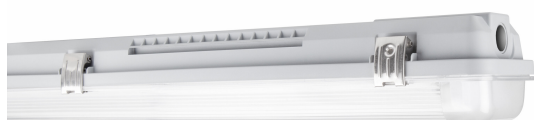

### Zones d'application

- Parkings, entrepôts, zones de production
- Parkings et passages souterrains
- Garages

### Avantages du produit

- Installation facile et rapide
- Précâblé pour une installation facile des tubes LED
- Installation sans outil
- Boîtier robuste
- Sustainable solution thanks to exchangeable light sources
- Garantie de 5 ans

### Caractéristiques du produit

- Luminaire housing, available for 1 or 2 T8 LED tubes
- Suitable for LED TUBE T8 EM and LED TUBE T8 CONNECTED
- Type de protection : IP65
- Fusible électrique intégré




## DONNÉES TECHNIQUES

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Tension nominale     | 220...240 V |
| Fréquence du réseau  | 50...60 Hz  |
| Classe de protection | II          |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Longueur         | 675,00 mm |
| Largeur          | 95,00 mm  |
| Hauteur          | 70,00 mm  |
| Poids du produit | 523,00 g  |



### Matériau & couleurs

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Couleur du produit                       | Gris               |
| Couleur du teinte                        | Gris               |
| Matériau de corps                        | Polycarbonate (PC) |
| Matériau de fermeture                    | Polycarbonate (PC) |
| Matière de la surface émettrice.         | Polycarbonate (PC) |
| Test au fil incand. selon CEI 60695-2-12 | 850 °C             |
| Teneur en mercure                        | 0.0 mg             |

### APPLICATION & MONTAGE

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Plage de température ambiante    | -30...+40 °C                         |
| Plage de température de stockage | -20...+80 °C                         |
| Type de connexion                | Screwless terminal, 3-Pole (N, E, L) |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Type de protection                       | IP65    |
| Indice de protec. IK (résist. aux [PIM]) | IK08    |
| Gradable                                 | Non     |
| Montage                                  | Saillie |
| Emplacement montage                      | Plafond |
| Application                              | Indoor  |
| Avec source de lumière                   | Non     |
| Référence de la douille                  | G13     |

## CERTIFICATS ET NORMES

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Normes                         | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Température de surface limitée | Non                             |
| Résistance aux chocs de balle  | Non                             |

## ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

- Tous les accessoires nécessaires sont inclus
- Kit de câblage traversant disponible

## TÉLÉCHARGEMENTS




| Documents et certificats                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | User instruction                |
|  | Packaging insert                |
|  | Declarations Of Conformity CE   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA |
| Fichiers CAD/BIM                                                                   |                                 |
|  | BIM_Revit_3D                    |
|  | CAD_STEP_3D                     |

## DONNÉES LOGISTIQUES

| Code produit  | Unité d'emballage (Pièces/Unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids approximatif | Volume                |
|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4099854118074 | Etui carton fermé<br>1           | 98 mm x 663 mm x 75 mm                    | 703.00 g           | 4.87 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854118081 | Carton de regroupement<br>6      | 678 mm x 208 mm x 237 mm                  | 4608.00 g          | 33.42 dm <sup>3</sup> |

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

## DÉTAILS COMPLÉMENTAIRES

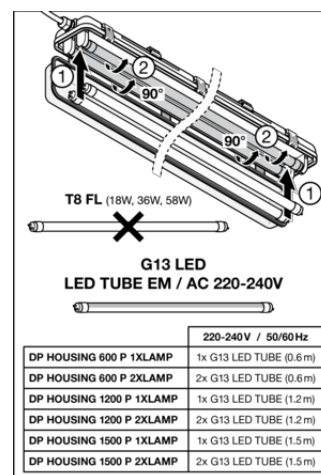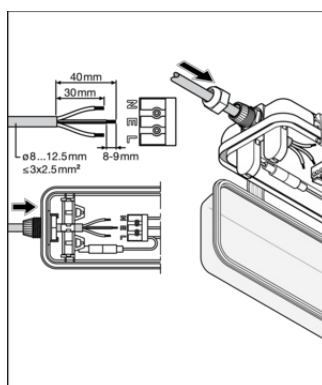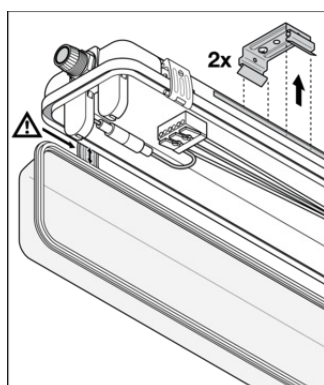

## Références / Liens

– Plus d'informations sur la garantie sous [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.