


FICHE PRODUIT

Orbis Sparkledot Click Sensor 440mm 32W

ORBIS CLICK SENSOR | C

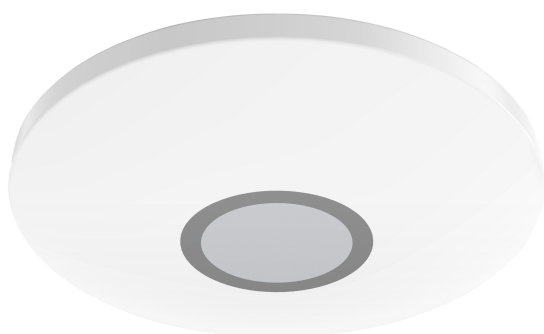

Zones d'application

- Couloirs, zones d'entrée

Avantages du produit

- Installation facile et rapide

Caractéristiques du produit

- Luminaires activés via détecteur ou interrupteur mural conventionnel
- Mode de fonctionnement modifiable via trois clics sur l'interrupteur mural
- Détecteur de mouvement (technologie micro-ondes) avec paramètres de détection réglables



DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES


Puissance nominale	32,00 W
Tension nominale	220...240 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
Facteur de puissance λ	> 0,70
Classe de protection	II
Mode d'opération	Mains voltage

Données photométriques

Flux lumineux	2250 lm
Flux lumineux total des sources lumineuses confinées	4000 lm
Efficacité lumineuse	70 lm/W
Temp. de couleur	3000 K
Teinte de couleur (désignation)	Blanc chaud
Ra Indice de rendu des couleurs	> 80
Ecart-type de correspondance de couleur	< 6 sdcm
Angle de rayonnement	120 °

DIMENSIONS ET POIDS

Diamètre	440,00 mm
Hauteur	75,00 mm
Poids du produit	1050,00 g



Matériau & couleurs

Couleur du produit	Blanc
--------------------	-------

Couleur du teinte	Blanc
Matériau de corps	Acier
Matériau de fermeture	Polyméthylmethacrylate (PMMA)
Teneur en mercure	0.0 mg

APPLICATION & MONTAGE

Plage de température ambiante	-20...40 °C
Type de connexion	Bornier à bouton-poussoir, 2 pôles
Type de protection	IP20
Gradable	Non
Montage	Saillie
Emplacement montage	Plafond
Application	Indoor
Module LED remplaçable	Non remplaçable
Avec source de lumière	Oui

Durée de vie

Durée de vie L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Nombre de cycles de commutation	15000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

DÉTECTEUR

Type de capteur	Lumière / Mouvement
Technologie avec capteur	Haute fréquence
Temps commutation commandé par capteur	5 s...30 min
Plage détection détecteur de mouvement	2...6 m
Seuil détection lum du jour du capteur	2...50 lx

CERTIFICATS ET NORMES

Normes	CE / EAC / UKCA
Température de surface limitée	Non

ÉQUIPEMENT / ACCESSOIRES

– Accessoires de montage et de connexion complets fournis

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4058075472891	Etui carton fermé 1	487 mm x 92 mm x 492 mm	1460.00 g	22.04 dm ³
4058075472907	Carton de regroupement 5	507 mm x 482 mm x 518 mm	9008.00 g	126.59 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.