


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## PL CMFT 625 P 28W 840 DALIVR

PANEL COMFORT 625 DALI | Vierkante panel inbouwarmaturen, voor plafondsysteem van 625 x 625 mm en DALI-2 IoT technologie

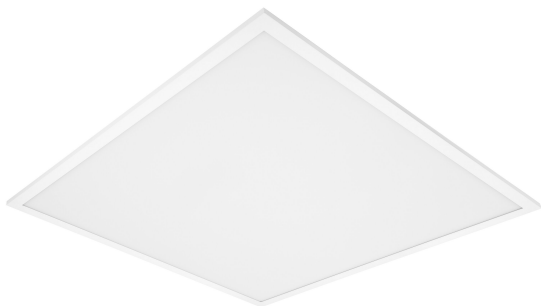

### Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor inbouwarmaturen met fluorescentielampen
- Kantoren, vergaderruimtes
- Receptie, foyers, gangen, liften
- Geschikt voor inbouwplafondsysteem met rastergrootte van 625 x 625 mm

### Productvoordelen

- Geschikt armatuur voor VIVARES en andere DALI-2 lichtmanagementsystemen
- Zonder gereedschap elektrische aansluiting door drukknopconnector
- Doorkoppeling mogelijk met inbegrepen connector box
- Energiebesparing dankzij een hoge systeemefficiëntie: tot 130 lm/W
- Hoge kleurconsistentie met SDCM 3
- Uitgebreide diensten zoals energiemonitoring en onderhoud op afstand mogelijk met DALI versies
- Externe driver voor uitgebreide flexibiliteit en eenvoudige installatie
- Armatuur met weinig flikkering dankzij speciaal elektronisch voorschakelapparaat
- Geschikt voor noodverlichting
- 5 jaar garantie

### Productkenmerken

- IoT-ready armatuur met DALI-2 technologie
- Geschikt voor centrale noodverlichtingsinstallaties vlg. volgens EN 60598-2-22



- Push DIM functie voor dimmen en schakelen direct op een drukknop
- Frame van geëxtrudeerd aluminium
- Polystyrene diffuser
- 5-polig klemmenblok, kabeldoorsnede tot 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Levensduur (L80/B10): 70.000 uur (bij 25 °C)

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS







|                                                             |                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nominale vermogen                                           | 28,00 W <sup>1)</sup> |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V           |
| Netfrequentie                                               | 0/50/60 Hz            |
| Nominale stroom                                             | 130,000 mA            |
| Inschakelstroom                                             | 4,4 A                 |
| Inschakelstroomtijd T <sub>h50</sub>                        | 440 µs                |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 40                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 40                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 65                    |
| Arbeidsfactor λ                                             | > 0,90                |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %                |
| Veiligheidsklasse                                           | II                    |
| Bedrijfsmodus                                               | External LED driver   |

<sup>1)</sup> CRI80-versies van de Panel Comfort-familie voldoen aan de technische minimumvereisten volgens het Duitse BEG-subsidieprogramma voor energiezuinige armaturen

## Fotometrische gegevens


|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Lichtstroom                              | 3640 lm <sup>1)</sup>  |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 130 lm/W <sup>1)</sup> |
| Kleurtemperatuur                         | 4000 K                 |
| Lichtkleur                               | Koel wit               |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80                   |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | ≤3 sdcn                |
| Flikkervrij                              | Ja                     |
| Flikkerwaarde Pst LM                     | <1                     |
| Stroboscoopeffect waarde SVM             | < 0.4                  |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                    |
| Stralingshoek                            | 110 °                  |

<sup>1)</sup> CRI80-versies van de Panel Comfort-familie voldoen aan de technische minimumvereisten volgens het Duitse BEG-subsidieprogramma voor energiezuinige armaturen



AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Lengte          | 620,00 mm |
| Breedte         | 620,00 mm |
| Hoogte          | 32,00 mm  |
| Product gewicht | 2010,00 g |

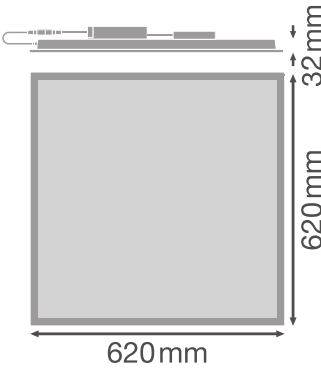

MATERIALEN & KLEUREN

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Kleur van het product | Wit |
|-----------------------|-----|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Kleur behuizing                          | Wit              |
| Body materiaal                           | Steel            |
| Materiaal afdekking                      | Polystyrene (PS) |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Polystyreen      |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 650 °C           |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg           |

## TOEPASSING & MONTAGE

|                                          |                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik              | -10...+50 °C                                       |
| Opslagtemperatuur                        | -20...+80 °C                                       |
| Type aansluiting                         | Schroefloze terminal, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type bescherming                         | IP40/IP20                                          |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM] | IK02                                               |
| Dimbaar                                  | Ja                                                 |
| Type of dimming [GMS]                    | DALI2                                              |
| Montagetype                              | Inbouw/pendel/opbouw                               |
| Montagelocatie                           | Plafond                                            |
| Toepassingsomgeving                      | Indoor                                             |
| Inbouwlengte                             | 600,0 mm                                           |
| Inbouwbreedte                            | 600,0 mm                                           |
| Inbouwdiepte                             | 50,0 mm                                            |
| Instelbaar                               | Nee                                                |
| Vervangbare LED module                   | Niet vervangbaar                                   |
| Met lichtbron                            | Ja                                                 |

## Levensduur

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C | 48000 h                |
| Aantal schakelcycli        | 50000                  |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Uitgangsstroom:              | 620 mA    |
| E-VSA - Uitgangsrimpelstroom | < 5 %     |
| E-VSA - Lengte               | 209,00 mm |

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| E-VSA - Breedte                  | 42,5 mm                                                                       |
| ECG - Hoogte                     | 30 mm                                                                         |
| Aanbevolen voorschakelapparatuur | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |

## NOODVERLICHTING

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Wattage in noodbedrijf     | 5,5 W  |
| Lichtstroom in noodwerking | 500 lm |

## CERTIFICATEN & NORMEN

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Normen                              | CE / CB / ENEC / UKCA / EAC |
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee                         |
| Balschot veilig                     | Nee                         |

## Technische uitrusting

- Accessoires voor meerdere montage opties beschikbaar
- Connector box met 5-polige aansluiting inbegrepen
- Beveiligingsbeugels voorgeïnstalleerd
- Extern voorschakelapparaat inbegrepen
- Geschikt voor gebruik met losse Emergency Conversion Box

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | User instruction                |
|   | Addon Technical Information     |
|   | Declarations Of Conformity CE   |
|   | Declarations Of Conformity UKCA |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |

## Fotometrische- en lichtontwerpbestanden



ULD file (DIALux)



ROLF file (RELUX)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

## CAD/BIM-bestanden



BIM\_Revit\_3D



CAD\_STEP\_3D

## Aanbestedingsteksten





Tender documenten

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                 |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------------|
| 4099854014314 | Vouwdoos<br>1                             | 52 mm x 647 mm x 719 mm                | 2522.00 g    | 24.19 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854014321 | Verzenddoos<br>4                          | 672 mm x 227 mm x 749 mm               | 12218.00 g   | 114.26 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE

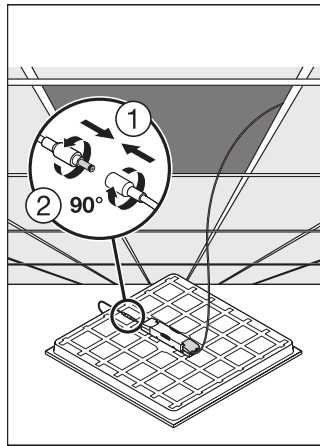

---

### Referenties / Links

- Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

---

### DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.