

# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## DL SURFACE IP65 DN 250 P 45W 840 36D WT

DOWNLIGHT SURFACE IP65 | Opbouwdownlights met IP65-classificatie



PERFOR-  
MANCE  
CLASS

### Toepassingsgebieden

- Directe vervanging voor armaturen met fluorescentielampen
- Geschikt voor installaties voor binnen- en buitengebruik
- Gangen, trappen, ontvangsthallen
- Doorgangen, onderdoorgangen
- Publieke zones

### Productvoordelen

- Geschikt voor gebruik in stoffige en vochtige ruimtes dankzij de hoge IP-classificatie
- Geschikt voor gebruik in openbare ruimtes dankzij de hoge IK-waarde
- 5 jaar garantie
- Energiebesparing van maximaal 50% (vergeleken met armaturen die fluorescentielampen gebruiken)

### Productkenmerken

- Slagvastheid: IK06
- Steekklemmen voor gereedschapvrije aansluiting
- Doorvoerbedrading mogelijk
- IP-klasse: IP65
- Lichtstroom: tot 4.950 lm
- Hoog lichtrendement: tot 110 lm/W
- Levensduur (L70/B50): 100.000 uur (bij 25 °C)
- Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf: -30...+40 °C




## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS


|                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Nominale vermogen                                           | 45,00 W              |
| Nominale spanning                                           | 220...240 V          |
| Netfrequentie                                               | 50...60 Hz           |
| Nominale stroom                                             | 220,000 mA           |
| Inschakelstroom                                             | 31 A                 |
| Inschakelstroomtijd $T_{h50}$                               | 420 $\mu$ s          |
| Max. armaturen op stroomonderbreke B16 A                    | 9                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C10 | 6                    |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 | 9                    |
| Arbeidsfactor $\lambda$                                     | > 0,90               |
| Totale harmonische vervorming                               | < 20 %               |
| Veiligheidsklasse                                           | I                    |
| Bedrijfsmodus                                               | Geïntegreerde driver |

## Fotometrische gegevens

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Lichtstroom                              | 4950 lm                   |
| Lichtstroom efficiëntie                  | 110 lm/W                  |
| Kleurtemperatuur                         | 4000 K                    |
| Lichtkleur                               | Koel wit                  |
| Kleurweergave-index Ra                   | > 80                      |
| Standaardafwijking van kleurproeven      | $\leq 6$ sdc <sub>m</sub> |
| Flikkervrij                              | Ja                        |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778 | RG0                       |
| Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471 | RG1                       |
| Stralingshoek                            | 36 °                      |
| UGR longitudinal                         | < 19                      |

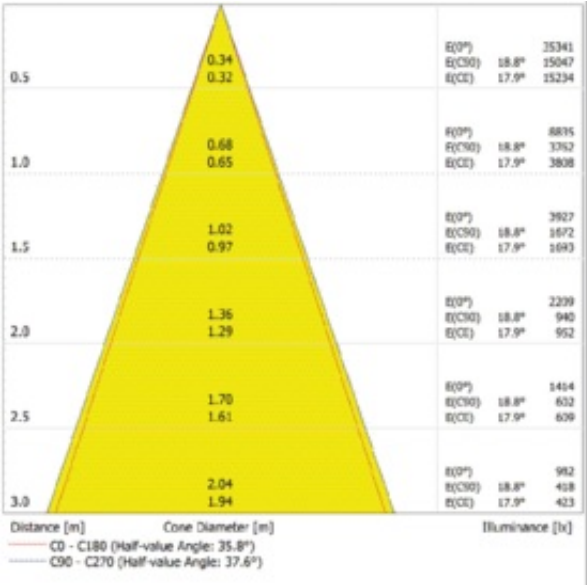


LDC typ cone

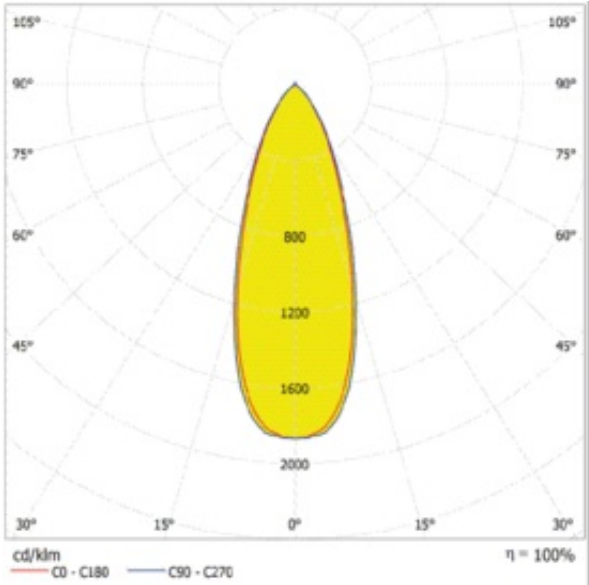

LDC typ polar

AFMETINGEN & GEWICHT

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Diameter        | 250,00 mm |
| Hoogte          | 125,00 mm |
| Product gewicht | 2800,00 g |

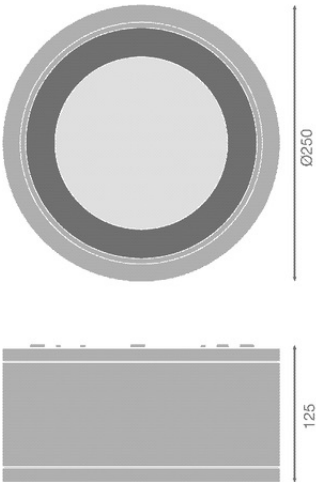

## MATERIALEN &amp; KLEUREN

|                                          |                             |
|------------------------------------------|-----------------------------|
| Kleur van het product                    | Wit                         |
| Kleur behuizing                          | Wit                         |
| Body materiaal                           | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Materiaal afdekking                      | Polycarbonate (PC)          |
| Materiaal van lichtuitstralend oppervlak | Glas                        |
| Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12    | 650 °C                      |
| Kwikgehalte                              | 0.0 mg                      |

## TOEPASSING &amp; MONTAGE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Omgevingstemperatuur bereik               | -20...+40 °C                 |
| Opslagtemperatuur                         | -30...+80 °C                 |
| Type aansluiting                          | Terminal, 3-polig (L, N, PE) |
| Type bescherming                          | IP65/IP65                    |
| Beschermklasse IK ( Schok bestendi [PIM]) | IK06                         |
| Dimbaar                                   | Nee                          |
| Montagetype                               | Surface                      |
| Montagelocatie                            | Plafond                      |
| Toepassingsomgeving                       | Buiten                       |
| Instelbaar                                | Nee                          |
| Vervangbare LED module                    | Niet vervangbaar             |
| Met lichtbron                             | Ja                           |

## Levensduur

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 100000 h <sup>1)</sup> |
| Levensduur L80/B10 @ 25 °C | 70000 h <sup>1)</sup>  |
| Levensduur L90/B10 @ 25 °C | 60000 h                |
| Aantal schakelcycli        | 50000                  |

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

## VOORSCHAKELAPPARATUUR

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Uitgangsstroom:              | 1100 mA |
| E-VSA - Uitgangsrimpelstroom | < 15 %  |

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

|        |                      |
|--------|----------------------|
| Normen | CE / CB / EAC / ENEC |
|--------|----------------------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur | Nee |
| Balschot veilig                     | Nee |

## DOWNLOADS

| Documenten en certificaten                                                          |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|     | User instruction                |
|     | Addon Technical Information     |
|     | Packaging insert                |
|     | Declarations Of Conformity CE   |
|     | Declarations Of Conformity UKCA |
|     | Certificates                    |
| Fotometrische- en lichtontwerpbestanden                                             |                                 |
|  | IES file (IES)                  |
|  | LDT file (Eulumdat)             |
|  | UGR file (UGR table)            |
|  | LDC typ cone                    |
|  | LDC typ polar                   |
| Aanbestedingsteksten                                                                |                                 |
|  | Tender documenten               |


## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|
|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------|

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075769236 | Vouwdoos<br>1                             | 297 mm x 297 mm x 172 mm               | 2900.00 g    | 15.17 dm <sup>3</sup> |
| 4058075769243 | Verzenddoos<br>4                          | 616 mm x 316 mm x 366 mm               | 12600.00 g   | 71.24 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## AANVULLENDE CATALOGUSINFORMATIE



## Referenties / Links

– Voor garantie zie [www.benelux.ledvance.com/garantie](http://www.benelux.ledvance.com/garantie)

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.