


# PRODUCTINFORMATIEBLAD

## LS AY -PM05/U/17,5X14,5/10/1

Medium Profiles for LED Strips | Medium profielen voor LED strips

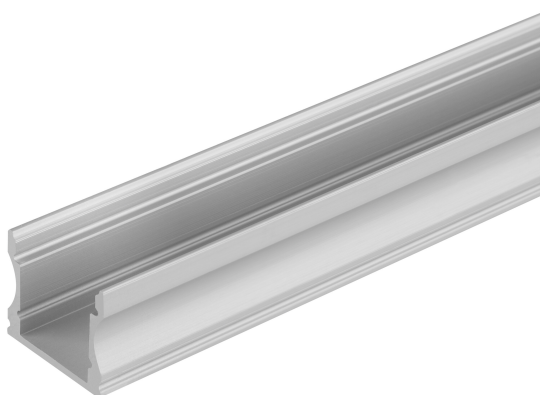

---

### Toepassingsgebieden

- Algemene binnenverlichting

---

### Productvoordelen

- Robuust aluminium profiel
- Snelle en eenvoudige montage

## TECHNISCHE GEGEVENS

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Lengte                          | 1000 mm  |
| Breedte                         | 17,5 mm  |
| Breedte (incl. ronde armaturen) | 17.5 mm  |
| Hoogte                          | 14,5 mm  |
| Hoogte (incl. cylin. armaturen) | 14.5 mm  |
| Product gewicht                 | 150,00 g |

## KLEUREN &amp; MATERIALEN

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Kleur van het product | Grijs |
|-----------------------|-------|

## TEMPERATUREN &amp; BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik   | -15...+45 °C |
| Temperatuursbereik op punt Tc | -15...+45 °C |

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Product opmerking | Kan gecombineerd worden met SUPERIOR UNPROTECTED strips / Kan niet gecombineerd worden met SUPERIOR PROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met PERFORMANCE UNPROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met PERFORMANCE PROTECTED strips inclusief eindkap en exclusief connectoren / Kan gecombineerd worden met VALUE UNPROTECTED strips / Kan gecombineerd worden met VALUE PROTECTED strips |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Opslagtemperatuur | -35...+85 °C |
|-------------------|--------------|

## LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode   | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume                |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 4058075279278 | BAG<br>1                                  | 1,200 mm x 50 mm x 5 mm                | 151.00 g     | 0.30 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075279285 | Bundel<br>10                              | 500 mm x 55 mm x 50 mm                 | 1510.00 g    | 1.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075279292 | Verzenddoos<br>50                         | 1,030 mm x 190 mm x 120 mm             | 8089.00 g    | 23.48 dm <sup>3</sup> |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.

