



LuxSpace, ingebouwd

DN570B LED24S/830 PSU-E C WH

LuxSpace, ingebouwd, 20 W, D200 mm, 2600 lm, 3000 K,
Hoogglanzende reflector, IP20

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoor toepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen

Product gegevens

Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ja	
Aantal VSA's	1 unit		
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Code productfamilie	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]		
Lamptype	LED		
Waardeschaal	Best		
CE-markering	Ja		
Garantieperiode	5 jaar		
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken		
ENEC-markering	ENEC-markering		
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s		
		Gegevens lichttechniek	
		Lichtstroom	2.600 lm
		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
		Lichtrendement (gespec.) (nom.)	130 lm/W
		Kleurweergave-index (CRI)	>80
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
		Kleur lichtbron	830 warmwit
		Optiektype	-
		Bundelspreiding armatuur	80°
		Unified Glare Rating (UGR)	22
		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsspanning	220 tot 240 V

LuxSpace, ingebouwd

Ingangsfrequentie	0/50/60 Hz
Aanloopstroom	16 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Energieverbruik	20 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +25 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflectormateriaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	96 mm
Totale diameter	214 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0 m

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM≤2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH
Volledige productnaam	DN570B LED24S/830 PSU-E C WH
Full EOC	871869996998100
Bestelcode	8718699969981
Materiaalnr. (12NC)	910505100868
Lokale code	8718699969981
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699969981
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699969981

Maatschets

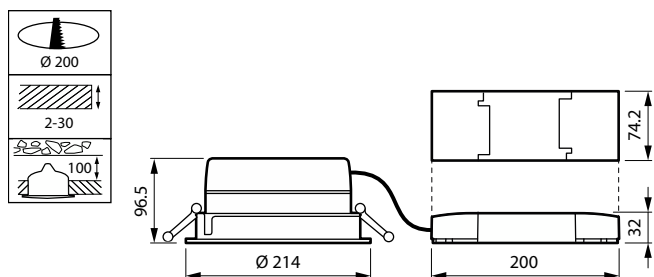

LuxSpace, ingebouwd

