



LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, 9.8 W, D150 mm, 1350 lm, 4000 K, Hoogglanzende reflector, Helder, IP20/54

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		Conform EU RoHS-richtlijn	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ja	
Aantal VSA's	1 unit	Gegevens lichttechniek	
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Lichtstroom	1.350 lm
Code productfamilie	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lamptype	LED	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	138 lm/W
Waardeschaal	Best	Kleurweergave-index (CRI)	>80
CE-markering	Ja	Kleur lichtbron	840 neutraalwit
Garantieperiode	5 jaar	Optiektype	-
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Bundelspreiding armatuur	80°
ENEC-markering	ENEC-markering	Unified Glare Rating (UGR)	22
Gloeiraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
		Ingangsspanning	220 tot 240 V
		Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Aanloopstroom	16 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Energieverbruik	9,8 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteeconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +25 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constance lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflector materiaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Glas
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	74 mm
Totale diameter	164 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20/54 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen opbouw van stof, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]

Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM <2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH
Volledige productnaam	DN560B LED12S/840 PSU-E C PG WH
Full EOC	871869997047500
Bestelcode	8718699970475
Materiaalnr. (12NC)	910505100918
Lokale code	8718699970475
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699970475
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699970475

Maatschets

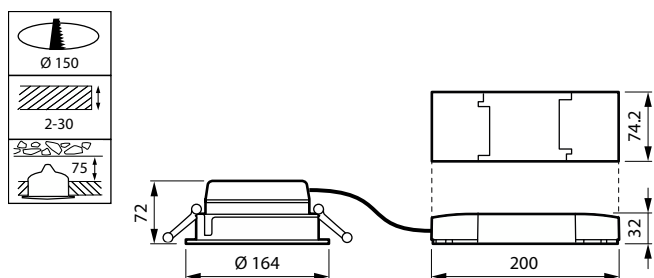

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

