


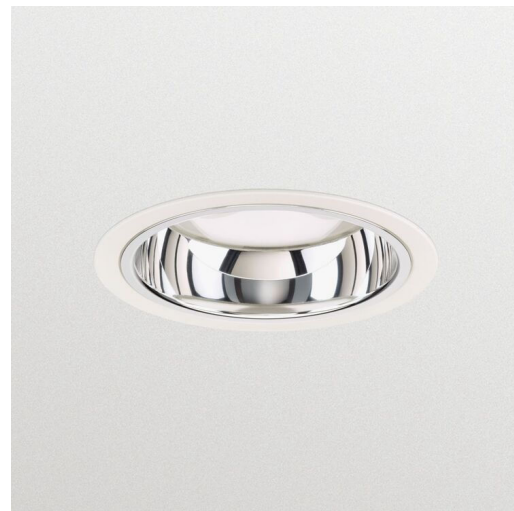

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B, 10.6 W, D150 mm, 1350 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Hoogglanzende reflector, VLC, IP20

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing.

Product gegevens

Algemene informatie		ENEC-markering	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Gloeidraadtest	ENEC-markering
Aantal VSA's	1 unit	Conform EU RoHS-richtlijn	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Driver/VSA inbegrepen	Ja		Ja
Code productfamilie	DN560B [LuxSpace2 Mini Low height recessed]	Gegevens lichttechniek	
Connectiviteit	Interact Ready	Lichtstroom	1.350 lm
Lamptype	LED	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Waardeschaal	Best	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	127 lm/W
CE-markering	Ja	Kleurweergave-index (CRI)	>80
Garantieperiode	5 jaar	Kleur lichtbron	830 warmwit
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken	Optiektype	-
		Bundelspreiding armatuur	80°

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

Unified Glare Rating (UGR)	22
----------------------------	----

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aanloopstroom	16 A
Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Energieverbruik	10,6 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
Kabel	-
Aantal producten op MCB van 16 A type B	24

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +25 °C
----------------------------	----------------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	DALI-dimmen InterAct System-ready zichtbaar licht communicatie ingeschakeld, extern
Bedieningsinterface	DALI
Constance lichtopbrengst	Nee


Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflector materiaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	74 mm
Totale diameter	164 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
--------------------	-----------------------------------

Maatschets

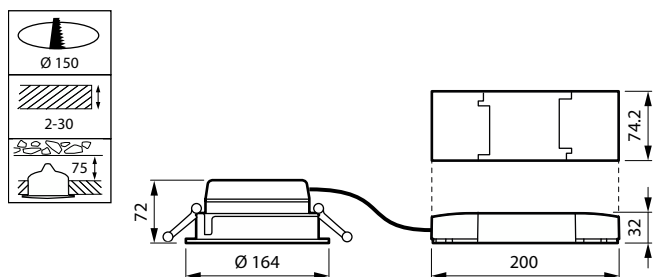

IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.43, 0.40) SDCM <2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90

Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	1%
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH
Volledige productnaam	DN560B LED12S/830 DIA-VLC-E C WH
Full EOC	871869997052900
Bestelcode	8718699970529
Materiaalnr. (12NC)	910505100923
Lokale code	8718699970529
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718699970529
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699970529

LuxSpace 2 Mini DN560B/DN561B

