



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladinglamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX10
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	2.150 lm
Lichtsterkte (nom.)	3.600 cd
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	61 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %

Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.150 lm
-------------------------------------	----------

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	87 V
Spanning (nom.)	87 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473278
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Volledige productnaam	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Full EOC	871829116306000



Bestelcode	8718291163060
Materiaalnr. (12NC)	928194805330
Lokale code	CDMRMEL35W40UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291163060
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291163077

Maatschets

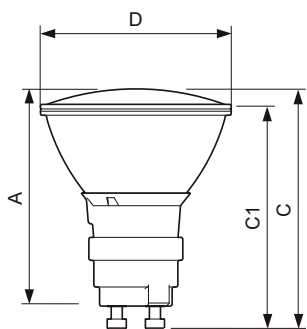

Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrische gegevens

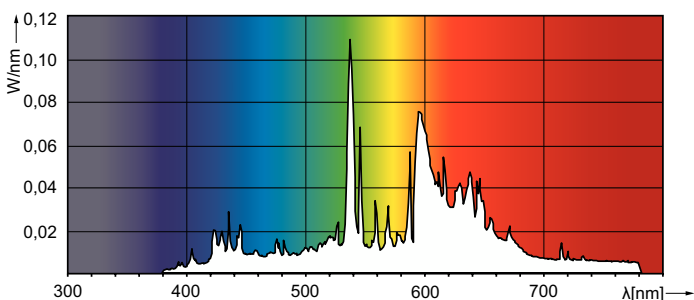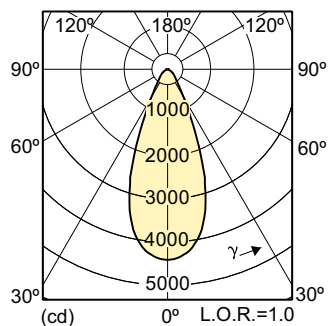


Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D


Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

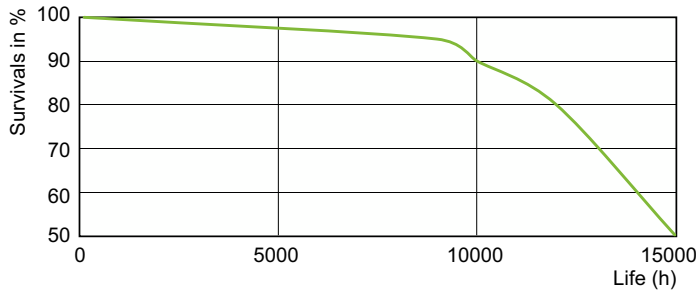

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

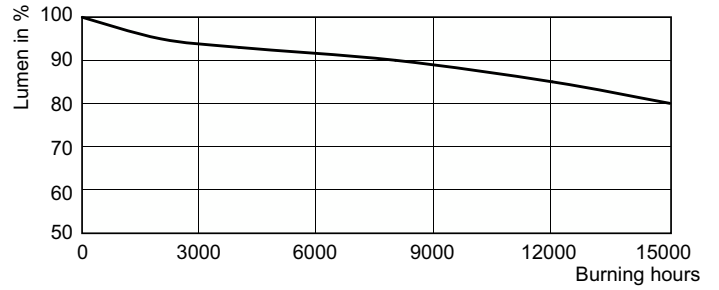

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

