

CorePro LEDtube EM/ Mains T8



CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Philips CorePro LEDtubes vormen de snelle en eenvoudige manier om T8 fluorescerende of andere LEDtubes te vervangen met een snelle terugverdientijd. Voor het Core-assortiment met LEDtubes is een lage initiële investering nodig, terwijl de energie-efficiëntie van deze LED-lampen onmiddellijk besparingen oplevert met een lange en betrouwbare levensduur. De grootte van de lamp en de lichtverdeling zijn gelijk aan die van fluorescentielampen, waardoor je geen verschil merkt. De LEDtubes kunnen op twee manieren worden geïnstalleerd. De bestaande fluorescentiearmaturen kunnen opnieuw worden bedraad, zodat de CorePro LEDtubes direct werken op netstroom. Of als alternatief kan de fluorescentiestarter worden vervangen door een LED-starter die kan worden gebruikt met bestaande elektromagnetische VSA's.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het ontwerp van de installatie bepaalt het algehele energierendement en de lichtverdeling van elke installatie die deze lampen gebruikt.
- De installatie moet worden uitgevoerd volgens de installatieschema's die zijn meegeleverd bij de lamp of online beschikbaar zijn. De installatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde professional.

Product gegevens

Algemene informatie		Gegevens lichttechniek	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Nominale levensduur	50.000 hr	Bundelhoek (nom.)	240 graden
Schakelcyclus	200.000	Lichtstroom	1.850 lm
Lamptype	LED	Kleuraanduiding	Wit (WH)
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
		Kleurconsistentie	<6

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,9
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	18 W
Lampstroom (nom.)	90 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W

Operationele temperatuur

Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	60 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Glas

Productlengte	1.200 mm
Lampvorm	T8


Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntielabel	F
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	Conform RoHS CE-markering KEMA Keur-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	18 kWh
EPREL-registratienummer	1384732

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8
Volledige productnaam	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8
Full EOC	871951448646100
Bestelcode	8719514486461
Materiaalnr. (12NC)	929003577532
Lokale code	8719514486461
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514486461
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8719514486478


Maatschets

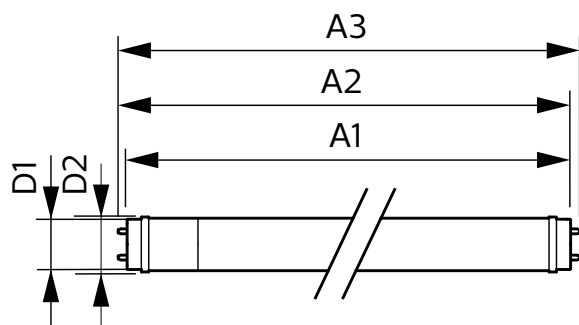


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

CorePro LEDtube EM/Mains T8


Fotometrische gegevens

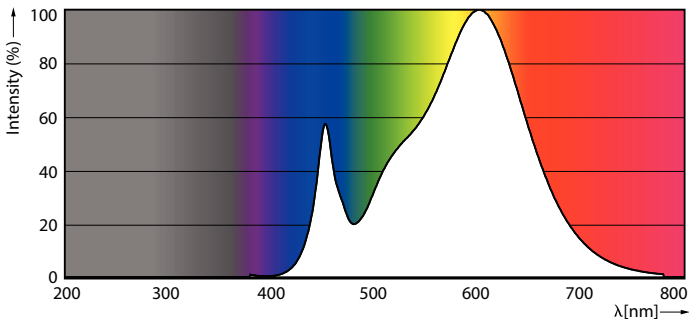

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8




General Uniform Lighting

General uniform lighting - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Levensduur

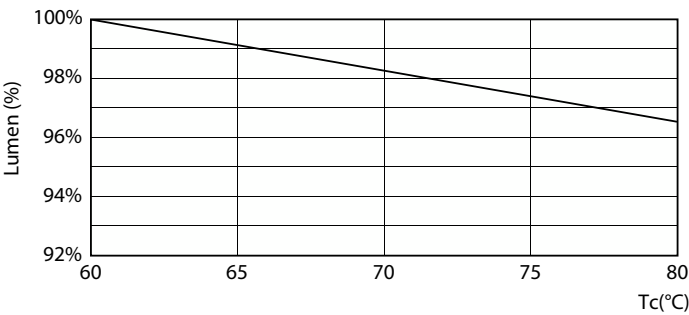


Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

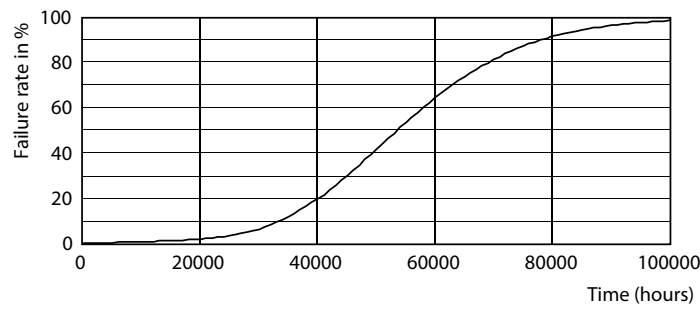

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

CorePro LEDtube EM/Mains T8

Levensduur

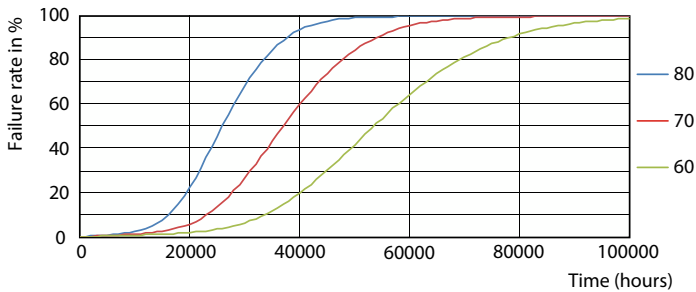

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8

