


Productdatablad

Rolluikactor 4-voudig AC 110-230 V

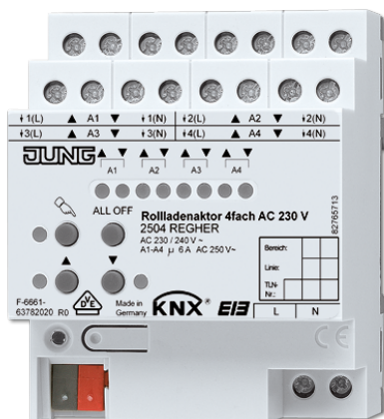

Artikelnr.

2504 REGHER

KNX rolluikactor 4-voudig AC 110-230 V

inbouwbreedte 4 TE (72 mm)
met elektronische handbediening en led-statusindicatie
ETS productfamilie: jaloezie
producttype: jaloeziën

Producteigenschappen

- Uitgangen kunnen handmatig bediend worden, bouwplaats bedrijf.
- Jaloeziepositie direct aanstuurbaar
- Terugmelding van de installatiepositie in bus- en handbedrijf
- Veiligheidsfunctie: regenalarm, vorstalarm, 3 onafhankelijke windalarmen
- Opname in het temperatuurmanagement van het gebouw
- Blokkeren van de afzonderlijke uitgangen met de hand of via de bus
- Geen centrale functie
- Geen eindstopregistratie
- Geen melding: aandrijfbeweging
- Geen zonweringsfunctie
- Geen scènefunctie
- Geen dwangmatige stand
- Geen doekstrekking

Technische gegevens

KNX medium:	TP 256
Nominale spanning:	AC 110 V (–10 %) ... 240 V (+10 %)
Netfrequentie:	50/60 Hz
Schakelspanning:	AC 250 V ~
Schakelstroom AC 250 V:	6 A
Schakelstroom DC 12/24 V:	6 A
Schakelstroom DC 48 V:	3 A
Aansluitingen voeding en last	
Aansluitwijze:	schroefklemmen
massief:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
soepel zonder adereindhuls:	1 x 0,5 ... 4 mm ²
soepel met adereindhuls:	1 x 0,5 ... 2,5 mm ²
Max. looptijd jaloezie:	20 min
Inbouwbreedte:	72 mm (4 rail units)
Omgevingstemperatuur:	–5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	–25 ... +70 °C
Vermogensverlies:	max. 4,5 W
Nominale spanning KNX:	DC 21 ... 32 V SELV
Verbruik KNX:	typical 150 mW
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Keurmerk:	VDE

