


Productdatablad

Ruimtecontroller-module

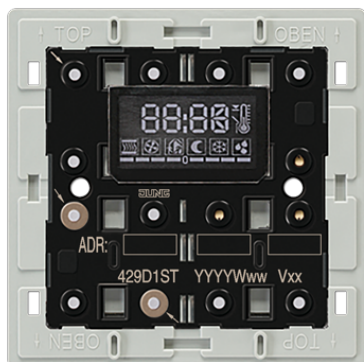

Artikelnr.

429 D1 ST

KNX ruimtecontroller-module

voor taster-set 3-voudig, art.nr. .. 4093 TSA ..

uit te breiden met de taster-uitbreidingsmodule art.nr. 409.. TSEM

Adapterramen worden meegeleverd:

art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range.

AS / A range zonder adapterraam.

Bedoeld gebruik

- Bedienen van verbruikers, bijv. verlichting aan/uit, dimmen, jaloezieën omhoog/omlaag, lichtsterktes, temperaturen, oproepen en opslaan van lichtscènes etc.
- Meten en regelen van de kamertemperatuur
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

Producteigenschappen

Alle knoppen kunnen met tasterfuncties of functies voor de regelbediening worden uitgevoerd.

- KNX medium: TP 256
- Vier rode status-leds
- Een blauwe bedrijfs-led als oriëntatieverlichting en voor de weergave van de programmeertoestand
- Geïntegreerde buskoppeling
- Aansluiting voor één taster-uitbreidingsmodule 1 – 4-voudig
- Geïntegreerde temperatuursensor
- Kamertemperatuurregeling met instelling van setpoint
- Weergave van kamertemperatuur of setpointtemperatuur
- Weergave van de buitentemperatuur – met externe sensor, bijv. weerstation
- Weergave van tijd, in combinatie met KNX-tijdmodule
- Tasterfuncties schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever, oproepen lichtinstelling etc.
- Knopfunctie of wipfunctie, verticaal of horizontaal
- Ventilatorsturing met 8 snelheden en automatisch bedrijf
- Inclusief transparante taster-set voor bediening op de bouwplaats zonder designtasters
- Compatibel met KNX Data Secure vanaf ETS 5.7.7 of ETS 6.1.0
- Kan worden geüpdatet met de ETS-service-app

Technische gegevens

KNX

KNX medium:	TP
Inbedrijfnamemodus:	S-modus
Aansluiting KNX:	aansluitklem
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur:	-5 ... +45 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-25 ... +70 °C
Aanbevolen montagehoogte:	1,5 m

