


Productdatablad

Tastermodule

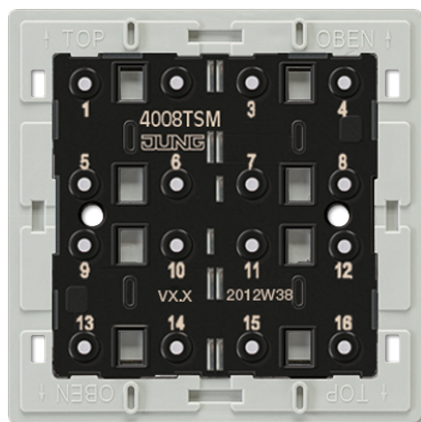

Artikelnr.

4008 TSM

Tastermodule JUNG 2-draadssysteem

voor aansluiting aan het relaisstation (art.nr. RS 8 REGHE) en het dimstation (art. nr. UDS 4 REGHE)

Adapterramen worden meegeleverd:

art.nr. LS 4 AR voor LS range (reeds gemonteerd) en art.nr. CD 4 AR voor CD range. AS / A range zonder adapterramen.

Producteigenschappen

- 8 lastuitgangen van het relaisstation zijn aan te sturen: schakelen, impuls, dimmen, jaloezie
- 16 lastuitgangen zijn aan te sturen bij twee parallel geschakelde relaisstations in combinatie met taster-uitbreidingsmodule art.nr. 4094 TSEM
- Alle kanalen van de stations zijn in de leveringstoestand schakelbaar
- Centrale functie: alle toegewezen lastuitgangen worden centraal aangestuurd
- Lichtscènes: er kunnen max. 4 lichtscènes vrij geconfigureerd worden
- Tasters zijn overeenkomstig de tastafdekking te configureren
- Programmeerbaar zonder extra hulpmiddelen
- Vrije toewijzing van de groepen aan de lastuitgangen
- Rode leds voor statusindicatie (afschakelbaar)
- Blauwe led voor bedrijfsindicatie (afschakelbaar)
- Terugmelding van de schakelstanden op de aangesloten tastermodules en sensormodules
- Tot vier tastermodules met max. 4 uitbreidingsmodules kunnen aan een relais-/ dimstation of aan twee parallel geschakelde stations aangesloten worden
- Klonen van tastermodules: overdragen van de tastertoewijzing van een module op een andere module is mogelijk (toepassing bijv. in wissel- of kruisschakelingen)
- Klonen van tastermodules en tastermodules met uitbreidingsmodule mogelijk
- Eenvoudige installatie via tweedraads leiding

Technische gegevens

Voeding:	DC 24 V SELV (via relais- of dimstation)
Stroomverbruik:	max. 20 mA (alle led lampjes)
Aansluitwijze:	aansluitklem
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +25 °C
Opslagtemperatuur:	-25 ... +75 °C