


Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en beveiligingsslot

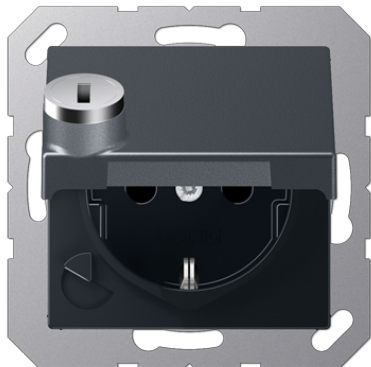

Artikelnr.

A 1520 NBFKLSL ANM

Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V ~

met klapdeksel (met terugstelveer)
met beveiligingsslot (24 verschillende sloten)
met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)
met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders tot 2,5 mm²

(schroefbevestiging)
Draagring is aangesloten op de aardverbinding.

Reservesleutel art.nr.: 802 SL tot 825 SL (Bij de bestelling het betreffende sleutelnummer opgeven, bijv.: 813 SL!)

Kunststof design afdekking gemaakt van 95% gerecycled materiaal in overeenstemming met DIN EN ISO 14021 - duurzaam, hulpbronnefficiënt

mat gelakt

Kleur:
antraciet mat

Materiaal:
thermoplast gelakt

IP Met dichtingsflens art.nr. 551 WU en de daarvoor geschikte IP44-afdekramen uit de desbetreffende programma's wordt beschermingsgraad IP44 gegarandeerd.

P Individuele kleurendruk mogelijk